



京セラドキュメントソリューションズ

>PRINT>COPY>SCAN>FAX

ECOSYS M6635cidn

ECOSYS M5526cdw

カラー A4複合機

毎日の業務に、
長く使えるパートナーを。



毎日の業務に、 長く使えるパートナーを。

業務に応じて選べるコンパクトなカラーA4複合機。

このコンパクトなボディの中に、京セラの技術者が四半世紀に渡り、
磨き続けてきたモノづくりの考え方、「エコシスコンセプト」が凝縮しています。

その卓越したコンセプトとそれを支える技術は、

将来を豊かにする想いが込められ、今もなお開発に展開されています。

「よいものを長く使う」というモノづくりの考え方は、

永遠に変わる事のない京セラが約束する「クオリティー」なのです。



エコシスコンセプトとは？

地球環境に配慮する「環境性」、ランニングコストを最小化する「経済性」、そしてネットワークとつながる「システム」。ビジネスにおける企業の3つの課題を同時に解決するのが、1992年に誕生した「エコシスコンセプト」です。そのなかでも、交換部品を極限まで長寿命化し、消耗品の廃棄を少なくする「長寿命設計」は、私たちの製品を支える代表的な技術です。



シンプルでコンパクト。 しかも、ロングライフ

京セラの選べる2つのラインナップ



将来のワークスタイルに柔軟に対応できる

将来の多様化・複雑化するワークスタイルにも備えが必要。
大画面タッチパネルの他、HyPAS搭載*で
購入後に開発された便利なアプリケーションの拡張も簡単。
今も将来も便利に使えるハイスペックモデル。

ECOSYS M6635cidn

希望小売価格(税別) **498,000円**

※HyPASとは、京セラが独自に開発したソリューションプラットフォーム



コンパクトボディでもっとあなたのそばに

店舗や狭いワークスペースでの
印刷やコピーなどが期待されています。
その期待に応えるために生まれた
京セラで最もコンパクトなカラー複合機。
凹凸の少ないシンプルボディはもっとあなたのそばで活躍します。

ECOSYS M5526cdw

希望小売価格(税別) **オープン**



ECOSYS M5526cdwの特長を動画でご覧いただけます。

左のQRコードを読み取ってください。

<QRコードについて>

・QRコード読み取りには専用アプリが必要です。アプリストアからダウンロードしてご利用ください。・QRコードが読み取れない場合は当社ホームページよりご確認ください。 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp> ・動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となりますのでご了承ください。・コンテンツや動画、URLを予告なく変更もしくは削除することがありますのでご了承ください。・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

置く場所を選ばずに、
空間を有効活用。



オフィス環境改善

省スペースに最適なコンパクト設計

コピー・プリント・FAX・スキャンの各機能をコンパクトなボディに集約。狭いオフィス、営業所などスペースが限られる環境へも設置が容易です。デスク上にも置けるので、スペースの有効活用に貢献します。



高速スキャンでオフィスすっきり


カラー原稿を高解像度と原稿の傾き補正で鮮明に且つ正確に素早くデータ化。大量の書類を電子化することで、保管スペースが削減できます。またオプションの追加により、スキャン文書を検索可能なサーチャブルPDFやMicrosoft Office形式に変換することができるので文書活用の幅が広がります。



※ECOSYS M6635cidn

環境や省エネに配慮

省エネASICの採用により従来モデルに比べTEC値を大幅に低減。



静かに快適なオフィス環境に

高周波音の抑制、ファン制御の最適化、静音搬送パスといったユーザー環境に配慮した設計を追求し、静音プリントを実現。低騒音で働きやすいオフィス環境をご提供します。



【静音モード】
ECOSYS M6635cidn 47db(A)
ECOSYS M5526cdw 44db(A)

さまざまな用紙をカセットから連続給紙

厚紙やコート紙などの特殊紙をカセットから給紙できます。複数枚の印刷も一度セットすれば良いので手間が省けます。

※ECOSYS M6635cidn



パソコンがなくても USBメモリーから印刷が可能

USBメモリーに保存されたPDF、XPS、TIFF、JPEGのデータを操作パネルから指定して簡単に印刷することができます。



スマートフォンから簡単操作

普段から使い慣れたスマートフォンを使って、かんたん操作でコピー、スキャンの実行およびクラウドサービス、文書ボックスの保存ファイルの印刷が可能です。

※無償アプリ KYOCERA MyPanel



自由なネットワーク接続で 設置場所の自由度アップ

無線LANを標準搭載した事で、場所の制限を受けない設置が可能です。機器に直接接続できるWi-Fi Direct方式、アクセスポイントを経由して接続されるInfrastructure方式に対応しています。有線LAN、無線LAN (Wi-Fi Direct、Infrastructure)の同時接続も可能です。来訪者やBYODモバイル端末と直接接続してプリントできます。

※ECOSYS M5526cdw(M6635cidnはオプション)



毎日使うものだから、
全てをシンプルに。



業務効率向上

カラータッチパネルとマイパネルで 快適操作

操作性がよい大型タッチパネル画面を搭載。頻繁に使用する機能のみが表示されるようホーム画面をユーザーごとにパーソナライズできるので、さらに便利に使えます。

※ECOSYS M6635cidn



新トナー技術の採用で 1,200dpiの高画質を実現

新製法カプセルトナー採用で画質を向上しました。再度の鮮やかさや青色域の拡張、人肌の忠実性など多岐にわたりこだわりました。また、1,200dpi×1,200dpiの出力にも対応。細い罫線や小さな文字はにじまず滑らかな印刷を再現できます。更に高印字による用紙のカールも軽減しました。

※ECOSYS M5526cdw

IDカードコピーで 身分証のコピーを簡単に

免許証などの表裏を一枚の用紙に並べてコピーすることができるので、用紙節約はもちろんのこと、身分証のコピーが簡単な操作で行えます。



ワンタッチで作業時間を短縮

スキャンやFAXで使用するワンタッチダイヤルが最大100件まで登録できます。タッチパネルで宛先を選択してスタートキーを押すだけの簡単送信なので、作業時間が短縮できます。

※ECOSYS M6635cidn



ステープル留めがその場でできる

プリントした資料をその場でステープル留めできるのでわざわざデスクに戻る必要がありません。

※ECOSYS M6635cidn

※オプション




MacOSに標準対応

KPDLエミュレーションを搭載し、Mac OSからの出力に標準対応しています。



A6から長尺まで 幅広い原稿サイズに対応

A6原稿の自動両面スキャン。A4幅で最大915mmの長尺原稿の片面スキャンに対応しています。即日処理が必要な書類も手早くスキャンしデータを送ることができるので効率的なワークフローを実現します。

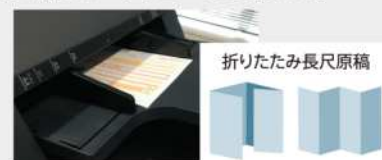

※長尺原稿はECOSYS M6635cidnのみ

クラウドサービスに直接アクセス

EvernoteとGoogle Driveのクラウドサービスに対応。パソコンを使用せず、複合機のみで、スキャンしたファイルをクラウドに保存・印刷することができます。

※ECOSYS M6635cidn

※オプション: KYOCERA Cloud Connect for Evernote / Google Drive



さまざまなスキャン送信と 汎用画像フォーマットに対応

スキャンファイル形式はPDF、高圧縮PDF、暗号化PDF、XPS、TIFF、JPEGが選択可能。解像度や濃度、サイズ設定も簡単です。



コスト削減

カラーも手軽に使える低ランニングコスト

オンリートナー方式により、低ランニングコストを実現。もっとカラー出力をしたいとお考えの方におすすめです。月間印刷枚数にあわせてお選びいただけます。



ECOSYS M6635cidn

月2,500枚以下の
印刷におすすめです。

クラストップ*のランニングコストを実現しました。

※2018年6月現在。レーザーカラーA4複合機において。


※トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。

カラー
7.0円/
ページ

モノクロ
1.0円/
ページ

もっと削減したい方へ

出力時のトナー消費量を抑えてプリントできます。ON・OFFの切り替えもワンタッチなので、社内配布資料や試し刷りなどにおすすめです。



ECOSYS M5526cdw

月1,000枚以下の
印刷におすすめです。

カラー
11.35円/
ページ

モノクロ
1.75円/
ページ

ペーパーレスを実現するネットワークFAX

パソコンから直接FAX送受信が可能。パソコンで作成した文書データをプリントアウトする必要がないのでペーパーレスが実現。受信文書をパソコンで確認できるので大切なFAXの見落とし防止にもなります。



白紙をスキップして無駄を削減

白紙原稿やヘッダー・フッター、罫線のみが印字された原稿を判別して片面・両面が混在してもページを削除してデータを作成するため、用紙を無駄にすることなく印刷できます。



情報漏洩対策・リスク回避

厳重な管理体制で不正使用をブロック

ICカードのユーザー認証により、厳重な管理体制を構築して不正使用を防ぐことができます。複合機の使用履歴を個人単位で残せるログ履歴、初期設定の変更ができるアクセスレベルの設定などが可能です。

※オプション



出力文書のプライバシーを保護

標準メモリーでプライベートプリントをサポートしています。機密文書出力の際や、他人とのドキュメント混在を防ぎたい際に有効です。重要な文書を安心して出力することができます。



USB禁止設定でセキュリティー対策

USBメモリーは便利な反面、セキュリティー上の問題で使用を禁止にしている場合があります。京セラのプリンターはUSBの使用禁止設定が可能なので、お客様の方針にあわせて選択いただくことができます。



FAXの誤送信を防ぐ安心機能


重要な書類を誤った宛先にFAX送信しないように、送信時にFAX番号を必ず二度入力する設定ができます。アドレス帳、テンキー、短縮ダイヤルでもFAX誤送信防止機能を設定できるので安心です。

(FASecure1に適合)



カラートナー切れをレスキュー対応

カラートナーを切らしてしまった場合でも、モノクロプリンターとして一時的に継続使用できます。急いでいる時でも、出力業務を止めてしまうことがなくなるので安心です。



出力機器のリモート管理サービス

複合機をリモートでサポートすることが可能です。例えば、なくなりそうなたナーを自動で届けることで、急なトナー切れを未然に防ぎます。また、プリンターの状態をリモートで監視し、安定した使用をサポートします。



Spec



主な基本性能

	ECOSYS M6635cdn	ECOSYS M5526cdw
プリント方式	レーザー露光乾式静電転写方式、4連タンデム 中間転写方式	
CPU	ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz + ARM Cortex-M3 100MHz	Cortex-A9 800MHz
プリント速度	カラー/モノクロ 35枚/分(A4, B5, A5, A6) カラー/モノクロ 17ページ/分(A4, B5, A5)	カラー/モノクロ 26枚/分(A4), 27枚/分(B5, A5, A6) カラー/モノクロ 13ページ/分(A4), 14ページ/分(B5, A5, A6)
ファーストプリントタイム ^{※1}	カラー7.5秒以下 モノクロ6秒以下	カラー10.5秒以下 モノクロ9.5秒以下
ウォームアップタイム ^{※2} (主電源ON/スリープモード) ^{※2}	25秒以下	29秒以下
出力解像度	1,200dpi×1,200dpi, 9,600dpi相当×600dpi, 600dpi×600dpi	9,600dpi相当×600dpi, 1,200dpi相当×1,200dpi相当
消耗品コスト ^{※3}	カラー7.0円/ページ モノクロ1.0円/ページ	カラー11.35円/ページ モノクロ1.75円/ページ
ページ記述言語 ^{※4}	プリスクライプ	
エミュレーション	PCL6(PCL5c, PCL-XL), KPDL3(AESサポート/PDF Direct Print), XPS	PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPDL3(PostScript3互換, AESサポート, PDF Direct Printサポート, XPS/Open XPS DirectPrintサポート)
対応プロトコル	TCP/IP, FTP, LPR, Port9100, NetBEUI, Apple Bonjour	
メモリ容量 ^{※5}	標準1,024MB(最大3,072MBまで増設可能)	標準512MB(最大1,536MBまで増設可能)
内蔵フォント	93フォント(PCL6), 93フォント(KPDL3), 8フォント(Windows Vista) 17フォント(79フォントはアウトラインで処理)	93フォント(PCL6), 136フォント(KPDL3), 8フォント(Windows Vista) 5フォント(OCR-A, OCR-A カナ, OCR-B, OCR-B カナ, OCR-C カナ)
対応OS	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X(10.5~)	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Mac OS X(10.5~)
インターフェース	USB 2.0 (Hi-Speed USB)×1, USB HOST USB 2.0 (Hi-Speed USB)×2, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000BASE-T (TCP/IP, NetBEUI)×1, eKUIO×1	ネットワークインターフェース (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)×1, Hi-Speed USB2.0×1, USB HOST USB2.0(Hi-Speed USB)×1, 無線LAN(IEEE 802.11b/g/n)
用紙サイズ	カセット: A4タテ, A5タテ, A6タテ, B5タテ, B6タテ, Letter, Legal(105mm×148mm~216mm×356mm) 手差し: 70mm×148mm~216mm×356mm	カセット: A4タテ, A5, B5タテ, A6タテ, Letter, Legal(最大Folio(Legal)~ A6タテ), カスタム 105mm×148mm~216mm×356mm, 手差し: 70mm×148mm~216mm×356mm
印字画像欠け幅	全面4.2mm	
用紙厚量	カセット: 60~163g/m ² 手差し: 60~220g/m ² 209.5g/m ² (省製ハガキ)	
給紙容量	カセット: 250枚 (80g/m ² 相当) 手差し: 100枚 (80g/m ² 相当) 標準+オプション: 最大1,850枚 (80g/m ² 相当)	カセット: 250枚 (80g/m ² 相当), 300枚 (64g/m ² 相当) 手差し: 50枚 (A4/Letterサイズ以下) (80g/m ² 相当), 55枚 (A4/Letterサイズ以下) (64g/m ² 相当) 標準+オプション: 最大550枚 (80g/m ² 相当)
排紙容量	250枚	150枚
両面印刷機能	動作時: 52dB(A) 待機時: 30dB(A) 待機モード: 47dB(A)	動作時: 49dB(A) 待機時: 30dB(A) 待機モード: 44dB(A)
騒音 ^{※6}	AC100V 11.4A 50/60Hz共通	AC100V 10.3A 50/60Hz共通
電源	最大 1.187W	1.020W
消費電力 ^{※7}	プリントモード 519W	345W
	レディモード 74W	44W
	スリープモード 0.6W	1W
	フラグインオフモード 0.1W以下	0.2W
エネルギー消費効率	86kWh/年 区分: 複合機a	51kWh/年 区分: 複合機a
外形寸法(W×D×H)	480mm×577mm×619.5mm	417mm×429mm×495mm
質量	36.5 kg	26.0kg(トナーコンテナ含まず)
ハード生成機能	一次元バーコード 二次元バーコード	45タイプ PDF417タイプ SDカードインターフェース1スロット
メモリーカードスロット		
消耗品	TK-5281K(トナー・ブラック A4判 約13,000ページ印字相当) TK-5281C(トナー・シアン A4判 約11,000ページ印字相当) TK-5281Y(トナー・イエロー A4判 約11,000ページ印字相当) TK-5281M(トナー・マゼンタ A4判 約11,000ページ印字相当)	TK-5241K(トナー・ブラック A4判 約4,000ページ印字相当) TK-5241C(トナー・シアン A4判 約3,000ページ印字相当) TK-5241Y(トナー・イエロー A4判 約3,000ページ印字相当) TK-5241M(トナー・マゼンタ A4判 約3,000ページ印字相当)

コピー		
解像度	読み取り: 600dpi×600dpi 書き込み: 600dpi×600dpi, 9,600dpi相当×600dpi	読み取り: 600dpi×600dpi(両面同時読込時600dpi×600dpi非対応) 書き込み: 600dpi×600dpi, 9,600dpi相当×600dpi
倍速	35枚/分(A4) 8.5秒以下/7.5秒以下	25倍速 26枚/分(A4) 10秒以下/8秒以下
連続複写速度		最大998枚 なし 9段階
ファーストコピータイム(カラー/モノクロ) ^{※8}		
連続複写枚数		
自動濃度調整		
手動濃度調整		
複写倍率	固定倍率 ズーム	400%, 200%, 141%, 115%, 86%, 70%, 50%, 25% 任意倍率: 25~400%(1%単位)

スキャン		
スキャンモード	カラー, モノクロ, グレースケール	
解像度	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200dpi×100dpi, 200dpi×400dpi	600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi, 200dpi×100dpi, 200dpi×400dpi(両面同時読込時是非対応)
読取速度	(A4 300dpi, 文字+写真モード) 片面/モノクロ: 60イメージ/分 カラー: 40イメージ/分 両面/モノクロ: 62イメージ/分 カラー: 46イメージ/分	(A4 300dpi, 文字+写真モード) 片面/モノクロ: 30イメージ/分 カラー: 12イメージ/分 両面/モノクロ: 24イメージ/分 カラー: 8イメージ/分
送信方式	TIFF(MMR/PJEG圧縮), JPEG, PDF(MMR/PJEG圧縮), XPS, PDF/A, 高圧縮PDF, Open XPS, MS Office file(オプション), ユニチャープDF(オプション)	TIFF(MMR/PJEG圧縮), JPEG, PDF(MMR/PJEG圧縮), XPS, PDF/A, 高圧縮PDF(圧縮率優先なし), 高圧縮PDF, Open XPS
ファイルフォーマット		
TWAINライブラリー対応OS	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
WIA対応OS	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

FAX		
通信モード	ノーマル 8dot/mm×3.85line/mm ファイン 8dot/mm×7.7line/mm	Super G3 33.6 kbps スーパーファイン 8dot/mm×15.4line/mm ウルトラファイン 16dot/mm×15.4line/mm
送信解像度		MMR, MR, MH, JBIG
符号化方式		
ファクシマダイヤル	100件	100件
アドレス帳	200件	100件
同報送信		最大100件/所
濃度選択		9段階 標準
ネットワークファクス機能		
ネットワークファクス対応OS	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	

自動原稿送り装置		
原稿読込方式	シート	
原稿サイズ	A4タテ, A5タテ, B5タテ, A6タテ, Letter, Legal, 長尺(最大915mm)	A4タテ, A5タテ, B5タテ, A6タテ, Letter, Legal
積載可能枚数	100枚以下(50~80g/m ²)	50枚以下(50~80g/m ²)
原稿厚量	50~120g/m ²	50~160g/m ²

※1 電源起動時から、または直前の印刷からの経過時間によって、ファーストプリント時間が長くなることがあります。※2 23℃/60% RH環境下において。※3 トナー価格より算出。JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー消費量は、印刷条件、印刷環境などにより異なります。保守、メンテナンス料金は含まれておりません。※4 機種により対応するコマンドが一部異なります。※5 出力するデータの内容によってメモリーの増設が必要な場合があります。※6 ISO7779準拠/ISO9296準拠(放射音圧レベル)※7 標準装備時、工場出荷形態。※8 原稿台を使用。

■複合機は、ほごりの少ない場所へ設置してください。特殊な使用環境の場合は事前にお問い合わせください。(標準湿度: 23℃/60%RH) ■各エミュレーションコマンドの中には、実際の複合機と比べて動作の異なるものや未サポートのものがああります。■両面出力等の方法は多少の誤差が生じる場合があります。■PCと本機の間に切り替え機等を装着した場合、印刷に不具合が生じることがあります。■用紙は一般的な乾式静電転写用の普通紙(60~120g/m²)を使用してください。■二次加工を施した用紙、厚紙等、各種特殊用紙に関しては、ご購入に当社までご相談ください。■本体に同梱されるトナーの印字可能枚数は、ECOSYS M6635cdnで約半分、ECOSYS M5526cdwで約1,200ページになります。■本機付属品: トナー・セットアップガイド・クイックガイド・DVD(プリンタードライバー・ネットワーク設定・使用説明書他)・保証書・電源コード(プリンターケーブルは別売りです)※ECOSYS M6635cdnで200,000ページ以上出力する場合、メンテナンススキットの交換が必要です。(有償・交換作業費別・年間保守契約に含みます)

※製品改良のため、仕様、外観などは予告なく変更することがあります。※製品の色は印刷のため実際とは異なる場合があります。※カタログに記載されている画像サンプルは機能説明のために作成したもので実際の出力サンプルとは異なります。※機械本体価格は、消耗品類の価格が含まれておりません。※価格および保守体系、その他くわしい内容につきましては、営業担当におたずねください。※特殊作業(階段作業・クレーン車使用など)の場合、別途料金が必要となりますので、あらかじめご了承ください。※国内外で流通する紙幣・貨幣・政府発行の証券類、未使用の郵便切手・官製はがき、政府発行の印紙・証券類をコピーすることは、法律で禁止されています。著作権の目的となっている書類・音楽・絵画・映画・地図・映画・写真などの著作物は、個人的にまたは家庭内、その他これに準ずる限られた範囲内でコピーする以外は、禁じられています。※本資料の全部または一部を無断で複写・複製することを禁じます。※本製品の故障・誤作動やその他不具合により生じた直接・間接の損害に関しては、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、複合機販売終了後5年間です。※本カタログに記載されている仕様・数値等は一定条件のもとに測定されたものです。実際にはお客様の印刷環境(気温・湿度、品質維持のための調整動作等)、印刷条件(用紙サイズ、用紙方向、厚紙印刷、印刷原稿等)などにより異なります。※このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。※商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取りの上、保管ください。(販売会社、ご購入日の記載のないものは無効となります。)

※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。(正式名称はMicrosoft Windows Operating Systemです。)*Power PCはIBM Corporationの商標です。*Mac OSは、米国およびその他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。*PCLは米国ヒューレット・パッカード社の商標です。*プリスクライプ、PRESCRIBE、エコシスおよびECOSYSは、京セラの登録商標です。*Wi-Fi, Wi-Fi DirectはWi-Fi Allianceの商標または登録商標です。※その他本カタログに記載の会社名および製品名、ロゴマークは、各社の商標または登録商標です。

オプション

■500枚ペーパーフィーダー PF-5100 (ECOSYS M6635cidn用)		希望小売価格(税別) 40,000円
給紙容量	500枚(80g/m ² 相当)	
用紙サイズ	A4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340mm、 カスタム(105mm×148mm～216mm×356mm)	
用紙坪量	60～220g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	390mm×515mm×116mm	
質量	4.1kg以下	

■250枚ペーパーフィーダー PF-5110 (ECOSYS M5526cdw用)		希望小売価格(税別) 19,800円
給紙容量	250枚(80g/m ² 相当)×1段	
用紙サイズ	A4、A5-R、A5、B5、A6、B6、Letter、Legal、Folio、216mm×340mm、 カスタム(105mm×148mm～216mm×356mm)	
用紙坪量	60～163g/m ²	
外形寸法(W×D×H)	410mm×447.5mm×147mm	
質量	約3.7kg	

消耗品

■トナーコンテナ

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	トナー・ブラック (A4判 約13,000ページ印字相当*)	TK-5281K	13,000円
	トナー・シアン (A4判 約11,000ページ印字相当*)	TK-5281C	22,000円
	トナー・イエロー (A4判 約11,000ページ印字相当*)	TK-5281Y	22,000円
	トナー・マゼンタ (A4判 約11,000ページ印字相当*)	TK-5281M	22,000円
ECOSYS M5526cdw	トナー・ブラック (A4判 約4,000ページ印字相当*)	TK-5241K	7,000円
	トナー・シアン (A4判 約3,000ページ印字相当*)	TK-5241C	9,600円
	トナー・イエロー (A4判 約3,000ページ印字相当*)	TK-5241Y	9,600円
	トナー・マゼンタ (A4判 約3,000ページ印字相当*)	TK-5241M	9,600円

※JIS X 6932標準原稿換算。実際のトナー交換頻度は、印刷原稿、プリント枚数、印刷環境、印刷条件などにより異なります。

保守契約のご案内 ■オンライン保守 … カスタマーエンジニアが訪問して保守メンテナンスを実施します。

■交換部品代込 … 保守メンテナンスに使用した部品代を含みます。(但し、メンテナンスキットは交換サイクルに到達した時点で別途ご購入いただきます。)

保守種別(全てオンライン)		ECOSYS M6635cidn	ECOSYS M5526cdw
製品購入時に ご契約	初年度	1年間	21,000円(税別)
		3年間	86,400円(税別)
	複数年	4年間	112,800円(税別)
		5年間	138,000円(税別)
保守延長時にご契約	1年(単年)	1年間	42,000円(税別)

■修理受付期間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時30分まで ■作業実施時間:土日、祝祭日および弊社所定休日を除く、平日9時～17時まで ■有償修理対象:無償保証期間内および保守契約期間内であっても、下記に該当する場合は有償修理対応となります。使用説明書、カタログなど各種文書に記載の使用条件および京セラ純正商品(消耗品含む)と異なる条件下での使用による故障の場合、お客様独自の改造に起因する故障の場合、お客様のお取り扱い上の過失における故障の場合、(設置ミス・操作ミス等) ■その他詳細につきましては、営業担当者にお問い合わせください。

■マニュアルステープラー MS-5100 (ECOSYS M6635cidn用)		希望小売価格(税別) 30,000円
とじ枚数	20枚以下(80g/m ² 相当) 15枚以下(90g/m ² 相当) 厚さ2mmまでの紙束への綴じが可能	
用紙坪量	90g/m ² 以下	
ステープル位置	用紙左上 1ヶ所	
針装填方式	カセットタイプ 1,500本(初回1,500本同梱)(耐久性50,000回)	
外形寸法(W×D×H)	67mm×165mm×135mm(最大突起部を除く)	
質量	0.6kg以下	

商品内容	型番	希望小売価格(税別)
■ICカード認証キット	ICカード認証キット(B)	90,000円
■ICカードリーダー	ICカードリーダー	30,000円
■ICカードホルダー※1	Card Reader Holder 10	5,000円
■拡張HDD(32GB)※1	HD-6	60,000円
■ギガビット対応ネットワークボード※1	IB-50	29,800円
■無線LANネットワークボード※1	IB-51	30,400円
■無線LANネットワークボード(Wi-Fi Direct対応)※1	IB-36	15,000円
■HDDセキュリティキット	Data Security Kit(E)AC/パッケージ	92,000円
■M6635cidn用1GBメモリー	PM-1GR2	50,000円
■M6635cidn用2GBメモリー	PM-2GR	100,000円
■M5526cdw用1GBメモリー(プライベートプリント用)	PM-1GS	50,000円
■ThinPrint対応エミュレーション	UG-33 AC/パッケージ	7,900円
■OCR拡張キット※1※2	Scan extension kit(A)	45,000円

※1:ECOSYS M6635cidn ※2:別途、HD-6又はSD/SDHCメモリーカードの装着が必要です。

■メンテナンスキット

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	メンテナンスキット (200,000ページごとに交換)	MK-5156	94,000円
	メンテナンスキット (原稿送り装置200,000ページごとに交換)	MK-5200	6,120円

■ステープル

対応機種	商品内容	型番	希望小売価格(税別)
ECOSYS M6635cidn	ステープル針 3,000本(1,500本カートリッジ×2)	SH-13	4,000円

最高の印字品質のため、
京セラ純正トナーコンテナのご使用をおすすめします。

京セラ製品には、数々の品質検査をパスした当社純正トナーのご利用をおすすめします。純正トナー以外のトナーをご使用されますと、機械故障の原因になる場合がございます。純正トナー以外のトナーのご使用が原因で機械に不具合が生じたと判断した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますので、ご了承ください。この場合、修理などは有償で行います。

トナーコンテナ無償回収実施。環境プリンターのバイオニア「ECOSYS」が、
さらに環境対策でリードします。

トナー補給のみで印字が可能な「オンリートナー方式」を採用したECOSYSは、オフィス機器で初めてエコマークを取得。その製造工場もISO14001を取得するなど、環境プリンターのバイオニアとして徹底した環境対策を行ってきました。また唯一の消耗品であるトナーコンテナを使用後の無償回収も実施。回収したトナーコンテナは再利用し、究極の環境プリンターを目指します。

●会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。●仕様および外観は、改善のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。●補修性能部品の最長保有期間は、販売打切り後5年間です。●このカタログの内容についてのお問い合わせはお近くの販売会社にご相談ください。もし販売会社でお分かりにならないときは、当社におたずねください。●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受取の上、保存ください。(販売会社名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。)



◎ISO14001認証

京セラドキュメントソリューションズジャパン(株)は、
環境マネジメントシステムISO14001認証取得会社です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 表示された正しい電源、電圧でお使いください。
- アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。



グッドデザイン賞を受賞

ECOSYS M5526cdwは2016年度グッドデザイン賞を受賞しています。

※「グッドデザイン賞」は、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する日本で唯一の総合的なデザイン推奨制度で、毎年デザインが優れた物事に贈られています。
1957年に創設された「グッドデザイン商品選定制度」を母体とし50年以上にわたって、私たちの暮らしと産業、そして社会全体を豊かにする「よいデザイン」を顕彰し続けています。

商品のご寿命は下記まで

〈製造元〉

京セラドキュメントソリューションズ株式会社

〈販売元〉

京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社

〒158-8610 東京都世田谷区玉川台2丁目14-9 <http://www.kyoceradocumentsolutions.co.jp>

お客様相談窓口

0570-046562

受付時間 9:00～12:00
13:00～17:00
(土曜、日曜、祝日及び当社指定休日を除く)

このカタログは2018年6月現在のものです。

TAI/10A/AMN