



KONICA MINOLTA

bizhub 287/227

モノクロ
複合機

A3



287 モノクロ **28**枚/分

227 モノクロ **22**枚/分

※A4ヨコ出力時

Giving Shape to Ideas

モノクロ複合機を選ぶ6つの視点。

- 1  さまざまなオフィスと人に調和するデザインと操作性。 4
- 2  モバイル、クラウドとの連携をより強化し、新しいワークスタイルに柔軟に対応。 6
- 3  複合機としての高いパフォーマンスを発揮する基本機能も充実。 8
- 4  高度なセキュリティー技術で大切な情報を保護。 12
- 5  誰もが同じように使えるための工夫。 14
- 6  多視点から環境性能を追求。 15



bizhub
287/227

bizhub 287 シリーズ 機種一覧

	コピースピード(A4ヨコ) モノクロ	コピー	プリンター	ボックス 機能	カラー スキャナー	インターネット ファクス	ファクス	IPアドレス ファクス	Wi-Fi
287	28枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○
227	22枚/分	●	●	●	●	●	○	○	○

※表紙、およびこのページの製品写真は、オプションを装着したものです。

●=標準 ○=オプション



わかりやすさと使いやすさを集約しました。

マルチタッチに対応した
操作パネル

用途に合わせたカスタマイズが
可能なトップメニュー

モバイル端末連携に特化した
新設計のインターフェース



※上記の操作パネル画面はカスタマイズした一例です。



それぞれのオフィスに、それぞれの最適環境を。

Optimized Print Services


あなたのオフィスに最適なドキュメント環境の構築をコニカミノルタが全面サポート。
さらなる効率化、TCO削減のためにお役立てください。



さまざまなオフィスと人に調和するデザインと操作性。

軽量コンパクトなシンプルボディ ▶ 設置場所の自由度拡大

bizhub 283/223よりも、本体の質量比で約14%減の軽量化を達成。幅585mm、奥行き660mmの省スペース設計により、設置場所の自由度をより広げます。また、コニカミノルタ複合機のアイデンティティである黒と白のシンプルなカラーリングとスリムなボディデザインで、さまざまなオフィスインテリアと調和します。

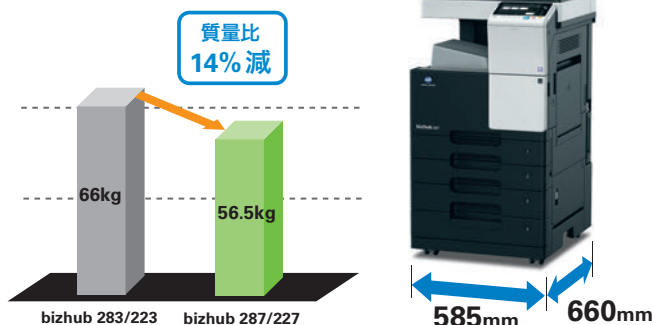

INFO-Palette デザイン ▶ 誰もが使いやすいインターフェース

お客様とコニカミノルタとのインターフェースを統一化し、さまざまなサービスをご提供するためのデザインコンセプトINFO-Paletteデザインを採用。PC、タブレット端末、スマートフォンなどの機器とシームレスな操作ができ、「分かりやすく、使いやすく、そして心地よく」知的生産するという新しいワークスタイルを可能にします。



INFO-Palette



INFO-Palette は、あらゆるビジネスシーンで一貫したユーザーエクスペリエンスを提供します。

ウィジェット機能 ▶ 操作パネルでメッセージ伝達

新開発7インチの操作パネル上に、テキストボックス、アイコン、GIFアニメを貼り付けられるウィジェット機能を搭載しました。操作上の注意、運用ルール、社内連絡事項などを、付箋を貼る感覚で伝えられるので便利です。



ソフトメニューキーを採用 ▶ よく使う機能を簡単設定

従来のワンタッチで機能呼び出せるハード登録キー4つに加え、ソフトメニューキーを5つ備えました。コピーやファクス、テンキーといった機能を任意で割り当てることができます。使いたい機能にすぐに切り替えられるので操作の手間が省けます。

ソフトメニューキーよく使う機能を最大5つ登録できます。

画面のタブをタップするとソフトメニューキーが出ます。



ハード登録キーよく使う機能を最大4つ登録できます。

操作パネルのカスタマイズ ▶ スピーディーに効率化

操作パネルのショートカットや機能キーを使いやすく変更することができま
す。コピーやファクス/スキャンの基本的な機能や、コピーの両面印刷など
の各種設定も含め、トップメニューに最大23個のショートカットキーを設置
できます。



カスタマイズ前のトップ画面



カスタマイズ例

スマートフォンのような操作性 ▶ 快適で直感的な操作

7インチの操作画面には、ユーザーインターフェースにスマートフォンと同じ
マルチタッチを採用しました。直感的な操作が可能です。




フリック



ドラッグ



ピンチイン/ピンチアウト




ローテーション

手差しトレイ ▶ 用紙設定を簡単に確実に

手差しトレイに用紙をセットすると、操作パネルに用紙選択画面が自動で
ポップアップ。ここで用紙の種類とサイズを選ぶだけで、簡単・確実に用紙
の選択ができます。



用紙選択画面

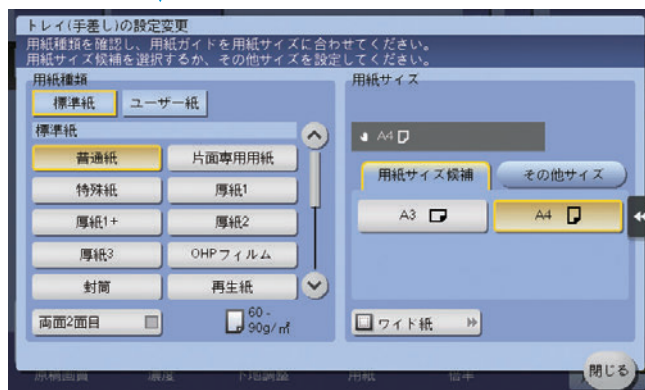

アニメーションガイダンス ▶ 不慣れでも迷わない

万が一の紙詰まり時の処理方法や消耗品の補給などを、アニメーションで案
内します。操作パネル上に表示されるガイダンスの通りに操作していただ
けで処理ができます。



※紙詰まりの処理方法に関するアニメーションガイダンスです。

音声ガイド ▶ 音声で操作を手助け

ファクス/スキャンモードの画面でファクス番号を直接入力するときに操作内
容を読上げるなど、パネル操作の補助や誤操作防止のために、音声ガイダ
ンス機能が利用可能です。

※コピー、ファクス/スキャン画面で拡大表示画面利用時のみの機能です。

※オプションのi-Option LK-104 v3、アップグレードキット UK-211、およびデバイス接続I/F
キットEK-608またはEK-609が必要です。

2 モバイル、クラウドとの連携をより強化し、新しいワークスタイルに柔軟に対応。

モバイル通信機能を搭載

モバイル端末との連携を強化

NFC搭載 Android デバイスとの連携

操作パネルに NFC (Near Field Communication) 搭載端末に対応したモバイルタッチエリアを設置。PageScope Mobile を経由して、Android デバイスからのペアリング※1 が可能になりました。さらに、PageScope Mobile 上でファイルを選択して、Android デバイスをモバイルタッチエリアにかざすことでプリント※1 することができます。また、タッチエリアにかざすと、スキャン※1 を実行し、データを Android デバイスに保存することもできます。ユーザー認証を設定している場合には、Android デバイスをかざしてログインすることができます。

※Android デバイスは OS4.4 以上を搭載している必要があります。

※1 無線 LAN 環境が必要です。



iOS デバイスとの Bluetooth LE 連携

Bluetooth LE (Low Energy) ※2 を利用し、ユーザーの近くにある bizhub を PageScope Mobile ※3 で検索して登録※4 できます。さらに、bizhub でユーザー認証を行っている場合でも、Bluetooth LE を利用してログインを行うことが可能です。また、PageScope Mobile に登録した bizhub を選択し、無線 LAN 経由でプリント※4 やスキャン※4 などをスムーズに行うことができます。

※2 オプションのデバイス接続 I/F キット EK-609 が必要です。

※3 PageScope Mobile for iPhone/iPad バージョン 5.0 以上が必要です。


※4 無線 LAN 環境が必要です。

bizhub essentials

クラウドで業務効率化

コニカミノルタのクラウドサービス「INFO-Palette Cloud」※5 は、複合機とクラウドの連携によるスキャン・プリント・ファクスをはじめ、リモート配信印刷、複合機管理、Web 会議、グループウェアサービスなどをトータルにご提供。簡単にできる情報共有で業務効率をアップします。また、SSL 暗号化通信にも対応しています。

※5 別途契約が必要です。

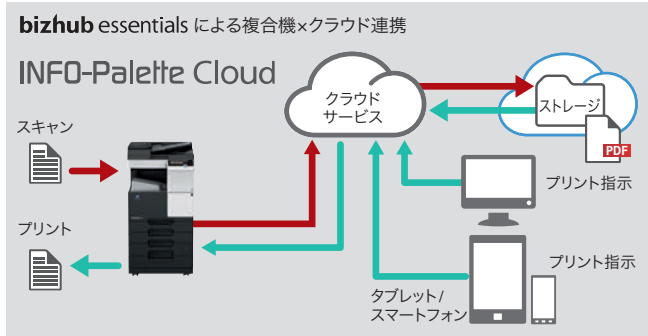

bizhub Connector

クラウドサービスとの連携を強化

本機の操作パネルから各種クラウドサービス※6 や企業内サーバー SharePoint 2007/2010/2013 に接続し、スキャンデータのアップロードや、ダイレクトプリントなどの連携ができます。また、本機にログインした後、クラウドサービスなどへの認証情報を一度だけ入力・保存することで、その後のアクセス時に自動ログインできるサイレントモードでのログインも可能です。

bizhub Connector※7 3つのアプリケーションをご用意

bizhub Connector S-1
for Microsoft SharePoint

bizhub Connector G-1
for Google Apps

bizhub Connector E-1
Works with Evernote

※6 Google Drive, Gmail, Evernote

※7 別途設定料金が必要です。

オプションのアップグレードキット UK-211 が必要です。

Web ブラウザー機能

操作パネルで Web サイトを表示

Web ブラウザー機能に対応。マルチタッチユーザーインターフェースで Web サイトや Web コンテンツの表示とプリントアウトが可能です。Web サイト上で閲覧できる PDF ファイルも、ページを指定して必要な部分だけプリントできます。また Web の地図サイトから訪問先の地図を手軽にプリントするなど、便利に使えます。


※Web ブラウザー利用にはオプションのアップグレードキット UK-211 が必要です。

Box for bizhub

クラウドを活用した新しい働き方

「Box for bizhub」は、クラウドストレージ「Box」のコニカミノルタ特別版を bizhub ※8 をお使いのお客様に一定期間※9 無償で提供するサービスです。bizhub からスキャンデータやファクスの受信文書を「Box for bizhub」に保存し、PC やモバイル端末から必要な時にどこからでもアクセスできます。「Box」は、企業向けクラウドサービスのため強固なセキュリティで、より安全・便利なデータ活用を実現します。無償期間経過後は「Box」の有償メニュー (Business プラン / Enterprise プラン) にお申込みいただくことで継続してご利用いただけます。

※8 対象機種のみ ※9 最大 6 ヶ月間

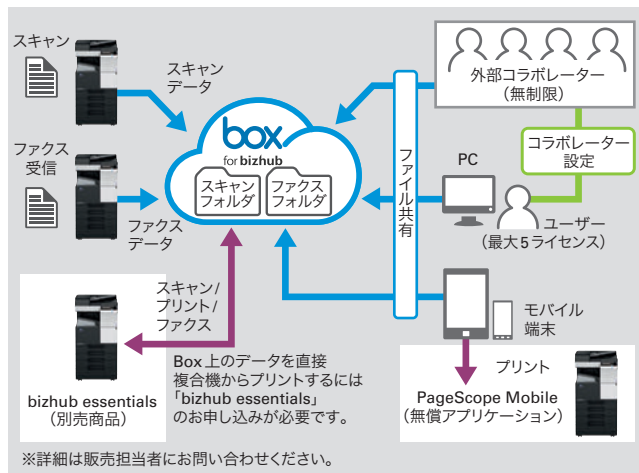

※詳細は販売担当者にお問い合わせください。

各種プリントサービスへの対応 ▶ さまざまな端末からの柔軟な印刷

ドライバーを介さずに、各種プリントサービスに対応しました。より簡単で手軽にモバイルとの連携が可能になりました。

AirPrint

iOS4.2およびMac OS X 10.7から対応しているAppleの標準印刷システムです。デバイスへのアプリインストールなしで、無線LAN上にある対応プリンターが利用できます。



Konica Minolta Print Service

Android4.4以降搭載のデバイスから、bizhubへ無線LAN経由でダイレクトプリントができます。



Mopria Print Service

Mopria Allianceが提供する無線印刷技術です。Android4.4以降搭載のデバイスからプリント出力することができます。



PageScope Mobile

コニカミノルタが提供するモバイル用アプリです。両面設定や2in1、セキュリティ印刷、ステープルやパンチの印刷設定など、bizhubの機能を広く活用できます。bizhub essentialsの「どこでもフォルダー」とも連携できます。




Google Cloud Print

Google Cloud Print対応アプリからであれば、OSや端末に関係なく、インターネット経由でさまざまな場所から印刷ができます。



※Google Cloud Print SetupのセットアップとGoogleアカウントの登録が必要です。

※オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。

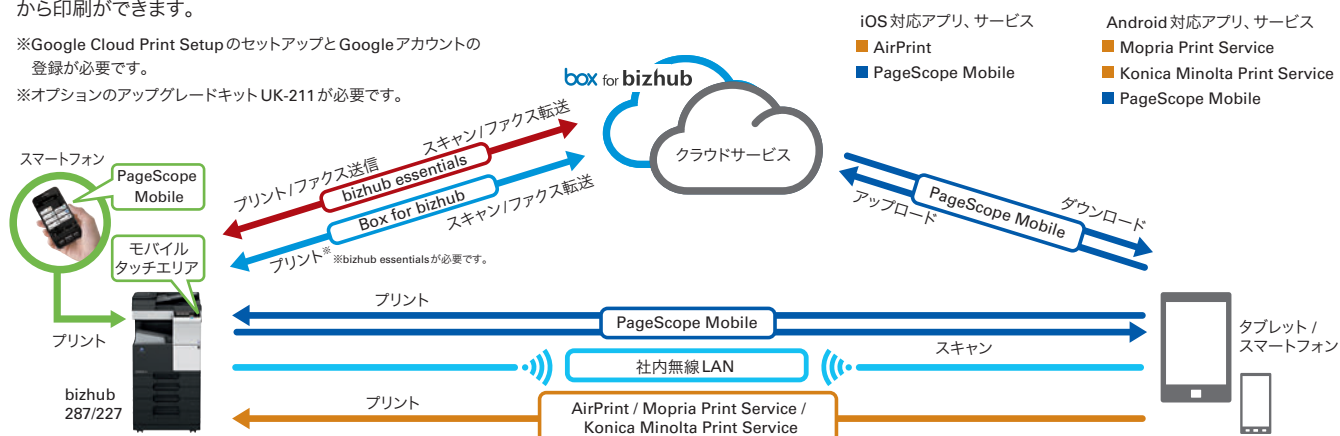

無線LAN・APモードを搭載 ▶ 無線環境がより手軽に

bizhub本体だけでローカルな無線LAN環境を構築するAP(親機)モード※10に対応。社内LANと切り離れた無線LAN環境を構築可能です。社内LANを経由しないため、外部から持ち込んだモバイル端末とでも、よりセキュアな連携ができます。さらに、PageScope Mobileを利用すれば、本体パネル上に表示したQRコードを読み取るだけでモバイル端末とbizhubとの無線設定が完了するのでより手軽に使用することができます。

※10 オプションのアップグレードキットUK-212およびデバイス接続I/FキットEK-608またはEK-609が必要です。

QRコード表示画面



無線LAN・APモード



※AP(親機)モードではデバイス5台まで同時接続できます。

bizhub Remote Access ▶ リモート操作に対応

bizhub Remote Access※11をインストールするとモバイル端末上で、本機の操作パネルと同様に操作ができます。オフィスの離れたところからでも、スリープモードの実行や、短縮宛先の追加、ボックスに保存したドキュメントファイルの管理、本機の設定など、さまざまな設定管理が行えます。

※11 Android版はGoogle Play、iOS版はAppStoreからダウンロードできます。(無償)

※bizhub Remote Access使用中は本機の操作パネルは使用できません。

※リモート操作に使用する端末と本機は同じネットワークに接続している必要があります。





複合機としての高いパフォーマンスを発揮する基本機能も充実。

Copy

ウォームアップの時間短縮 ▶ 仕事のスピードをアップ


主電源をONにしてからコピー可能状態になるまでのウォームアップタイムは、20秒以下を実現しました。さらに、コピーボタンを押してから最初の1枚が出力されるまでのファーストコピータイムもスピーディーです

	ウォームアップタイム (コピー可能状態まで)	ファーストコピー タイム(モノクロ)
	主電源 ON → スタートボタン ON	スタートボタン ON → 1枚目を出力
287	20秒以下	5.3秒
227	20秒以下	5.3秒

カードコピー機能 ▶

カードの両面を1枚にコピー

免許証、名刺など不定形の小さな原稿をコピーする場合に、原稿の表と裏を用紙の同一面に並べてコピーできます。

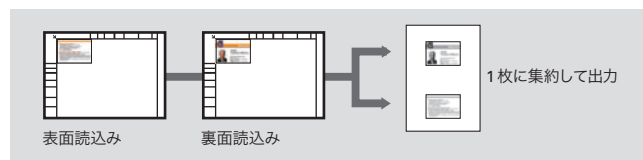

豊富な給紙オプション ▶

給紙作業が減り効率がアップ

給紙容量は本体標準トレイとマルチ手差しで、1,210枚。オプションの給紙キャビネットを装着すると最大3,760枚※の給紙が可能。給紙回数を減らすことでダウンタイムを削減します。

※1 オプションの給紙キャビネットPC-413装着時

本体標準
1,210枚

【マルチ手差し】(標準)
最大A3
110枚 (64g/m²)

【ユニバーサルトレイ】(標準)
最大B4
550枚 (64g/m²)

【ユニバーサルトレイ】(標準)
最大A3
550枚 (64g/m²)

※写真はPC-413装着時

選択

PC-113 (オプション)
最大A3
550枚 (64g/m²)

合計
1,760枚

PC-213 (オプション)
最大A3
550枚 × 2段 (64g/m²)

合計
2,310枚

PC-413 (オプション)
最大A4
2,550枚 (64g/m²)


合計
3,760枚

オートリファイニング現像方式 ▶

高画質を長期間維持

オートリファイニング現像方式を搭載。現像剤を定期的に自動リフレッシュすることで、画質の劣化を最小限に抑え、長期間にわたって高画質出力を維持します。

オートリファイニング現像方式の概念図

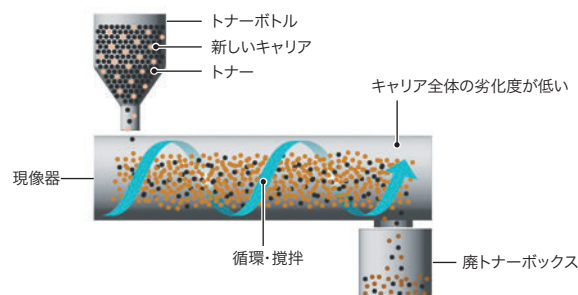

その他の主なコピー機能

- 原稿に応じた画質モード (文字、文字/写真、写真、薄文字原稿、地図、コピー原稿)
 - 用途に合わせた出力モード (両面印刷、ページ集約、リポート、白紙原稿除去、グループ、ソート、シフト、小冊子、とじしろ)
 - 多彩な原稿読み込み (連続読み込み、混載原稿、とじしろ、原稿セット方向、薄紙、Z折れ原稿、汚れ軽減モード、プログラムジョブ)
 - 目的別に設定できるコピーモード (ブック原稿、ページ連写、インデックス原稿、カタログ原稿)
 - 選べるレイアウト調整 (拡大/縮小、拡大連写、画像の収め方、鏡像、画像シフト、自動画像回転)
 - 便利なページ挿入 (カバーシート、OHP合紙、インターシート、章分け、差込みページ)
 - 活用が広がる画像追加 (日付/時刻、ページ番号、スタンプ、ウォーターマーク、ヘッダー/フッター、オーバーレイ※2、登録オーバーレイ※2)
- ※2 オプションのアップグレードキットUK-211が必要です。
- 必要な部分のみコピーできる (枠消し、原稿外消去)
 - 数々のコピーセキュリティ (コピープロテクト、繰り返しスタンプ)

Print

USBポートの標準搭載


USBメモリーからダイレクト出力

本体操作パネル横にUSBポートを標準搭載。USBメモリーを差し込むと操作画面がポップアップし、少ないステップで、USBメモリー内のデータをダイレクトにプリントすることや、本機のボックスに保存することなどができます。

※USBメモリーの種類により、正しく動作しない場合があります。

※対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（docx、xlsx、pptx）

※印刷結果がPCの画面で見えるものと異なる場合があります。

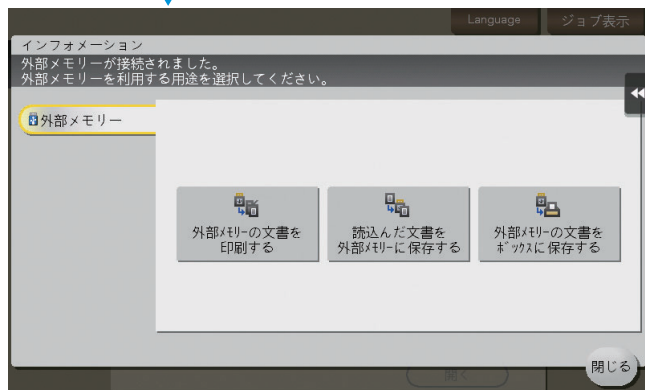

※設定変更時の画面です。

プリンティングシステムEmperon

マルチOS環境からの出力

コニカミノルタ独自の統合プリンティングシステムEmperonによるネットワークプリント機能を標準搭載。WindowsやMacなど、さまざまなOSが混在するオフィスネットワーク環境で快適にプリントアウトできます。



E-mail 受信プリント

ドライバーなしで手軽に印刷

出力したいファイル^{※1}をE-mailに添付して本機宛に送信するだけで、手軽にプリント^{※2}することができます。

※1 対応ファイル形式：PDF、コンパクトPDF、JPEG、TIFF、XPS、コンパクトXPS、OOXML（docx、xlsx、pptx）

※2 オプションのアップグレードキットUK-211とi-Option LK-110 v2が必要です。印刷結果が画面表示と異なる場合があります。


その他の主なプリント機能

- オフィス機器との連携がスムーズなBMLinkSに対応
- プリンタードライバーを自分用にカスタマイズできるMyタブ機能
- タブ紙（インデックス紙）への印刷
- 本票と控えを一度にプリントするカーボンコピーモード

多機能フィニッシャー

多彩な出力形態への対応

案内状の作成などに便利な3枚重ねの三つ折り機能をはじめ、さまざまなバターンのステープルやパンチ機能、中とじ製本など、自社内で高度な加工を可能にするフィニッシャーをご用意。プリントから最終加工まで一貫して行えるため、多彩な印刷物を内製することができます。



機能	加工イメージ	FS-534 ^{※3, 4}	FS-534SD ^{※3, 4}	FS-533 ^{※5}	JS-506
仕分け（シフトソート）機能	1部ずつ排紙位置をずらして排紙する	○	○	○	○
ステープル機能	コーナーステープル コーナーステープル（平行） ^{※6} コーナーステープル（平行） ^{※6} 2点ステープル（サイド）	最大50枚 （52～90g/m ² ）	最大50枚 （52～90g/m ² ）	最大50枚 ^{※7} （52～90g/m ² ）	—
製本（小冊子）機能 & 折り機能	中とじ 中折り 三つ折り（3枚可能）	—	標準機能	—	—
パンチ機能	2穴 上2穴	パンチキット PK-520 220g/m ² まで対応可能	パンチキット PK-520 220g/m ² まで対応可能	パンチキット PK-519 157g/m ² まで対応可能	—
カバーシート機能 & インターシート機能	カバーシート インターシート	標準機能	標準機能	標準機能	標準機能

※3 フィニッシャー装着時での胴内排紙が可能です。排紙先は最大で3つまで設定ができます。

※4 中継搬送ユニットRU-514が必要です。

※5 取付キットMK-602が必要です。

※6 FS-534/FS-534SDの平行ステープルはA4 タテ、B5 タテおよびA5 ヨコのみに対応しています。

※7 FS-533のコーナーステープルは平行のみとなります。

Scan & Fax^{※1}


※1 オプションのFAXキットFK-513が必要です。

紙文書の電子化

ドキュメント活用の幅を広げる

紙文書をスキャンして、PDF形式や、OOXML形式のファイルに変換できます。業務や目的に合わせてファイル形式を選ぶので、文書の二次利用の幅が広がります。

Scan to PDF / Scan to OOXML イメージ図 (LK-110 v2 装着時)

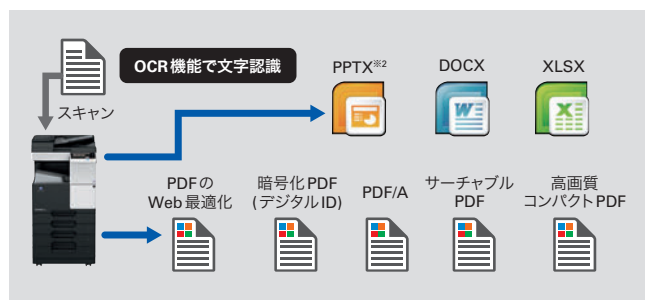

- OCR 処理を行うことでテキスト検索が可能。
- Microsoft Office などでは画像、テキストの再利用が可能。

ファイル変換形式と必要オプション (i-Option)

	LK-102 v3	LK-105 v4	LK-110 v2
PDF/A (長期保存用)	○		○
PDF of Web 最適化 (リニアライズド PDF)	○		○
暗号化 PDF (デジタルID)	○		○
サーチャブル PDF (OCR 文字認識)		○	○
高画質コンパクト PDF			○
OOXML ファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換			○※2
OOXML ファイル (拡張子: .docx/.xlsx/.pptx) 変換+OCR		○※3	○

※2 pptx 変換は本体標準機能ですが、OCR 機能を利用する場合には LK-105 v4 もしくは LK-110 v2 が必要です。


※3 pptx のみ対応

※上記オプションの装着には、オプションのアップグレードキット UK-211 が必要です。

用途に応じた保存・送信先設定

スキャンジョブを効率化

スキャンした原稿は、用途に応じてさまざまな文書フォーマットに変換し、本体ボックスやUSBメモリーに直接保存することや、E-mail、SMB、FTP、WebDAVなどを介して、PCやサーバーへ送信・保存することなどが可能です。

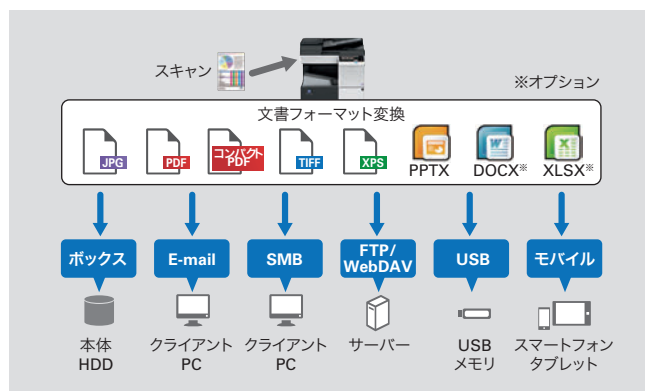

リアルタイムプレビュー

その場で確認・修正

スキャン、ファクス^{※1}の原稿読み取り時には、プレビュー画面が1ページずつリアルタイムに表示されます。読み取り後は、ピンチインによる拡大表示などで詳細を確認することや、ローテーションにより画像を正しい向きに直すことも可能です。



1ページずつプレビュー画像が順次表示され、読み取り中の原稿が一目でわかります。

※スキャン読み取り時の画面です。



ページの画像をフリックすることでページ送りができます。



ページの細部を確認したい場合は、ピンチインやダブルタップで拡大、ドラッグでスクロールできます。

新しいUIを導入

ファクス^{※1}の使い勝手を向上

使用頻度の高いファクス^{※1}の操作や設定について、ユーザーインターフェースの改善を行い、操作性をより向上させました。また、部数の指定や連絡先の入力画面などで、ソフトテンキーが自動表示されるようになりました。テンキー呼び出し操作が不要になり、作業の効率化につながります。



トップにファクスボタンの設置



ファクス番号入力時

スーパー G3 規格採用

高速2秒台でファクス^{※1}送信

国際基準スーパー G3規格と、標準規格の高効率データ圧縮伸長方式 (JBIG) の採用により、一般の電話回線で約2秒台^{※4}の高速電送を実現。通信コストを低減します。

※4 A4判700文字程度を標準画質 (8x3.85line/mm) でスーパー G3モード (ITU-T V.34準拠、33.6kbps以上)、JBIG符号化方式で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送速度で、通信の制御時間は含まれません。また実際の通信時間は原稿内容、相手機種、回線状況・状態により異なります。

PCからダイレクトファクス※1 ▶ ペーパーレス送信


クライアントPCから本機経由でダイレクトにファクス※1を送信※5できます。送信原稿を用紙に出力してから送信する手間やコストを省くことができ、TCOも削減できます。

※5 ファクス回線を経由するため、送受信に際しカラー文書はモノクロに自動変換されます。

受信データのボックス保存 ▶ プリントコストの削減

受信したファクス※1データをTSI（発信元情報）によって自動振り分けし、本体ボックスに自動保存。必要なデータのみを選んで出力することで、プリントコストを削減できます。またクライアントPCやFTPサーバーへの自動転送機能を設定することで、受信文書の仕分けや配布の手間と時間を節約。さらに、受信データをE-mail添付で自動転送することもでき、外出先でも受信内容の確認も可能です。

受信したファクスをTSIにより自動振り分け

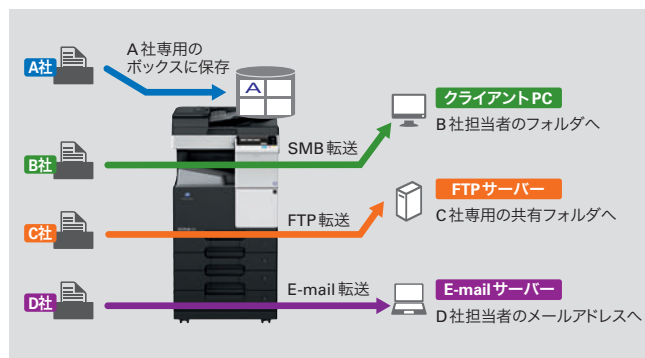

受信データのサーチャブルPDF化 ▶ 業務の効率化

受信したファクス※1データをサーチャブルPDFに変換して、E-mailやSMBなどの宛先へ転送できます。テキストデータを抽出したPDFが自動生成されるので、手で入力する手間を省き、文書の検索性も向上します。

※オプションのi-Option LK-110 v2とアップグレードキット UK-211が必要です。

※受信したファクスデータの解像度が、200×100dpiの場合は、サーチャブルPDFへ変換できません。その場合は、ファクスデータはTIFF形式で転送や振り分けされます。

その他の主なスキャン・ファクス機能

- 互換性の広いインターネットファクス (W-NET FAXに対応)
- コストを削減するIPアドレスファクス※1
- 最大2,000件 (グループ100件) の宛先登録




仕分け名人 ▶ 文書仕分けの効率化

別売商品

仕分け名人は、ファイルのリネーム処理やストレージ上の指定フォルダーへの自動保存など、スキャンやファクス※1の仕分け作業を効率化します。

仕分け名人 V2

社内ネットワーク環境でご利用いただける自社運用型で、ボックスやフォルダーの監視ができます。

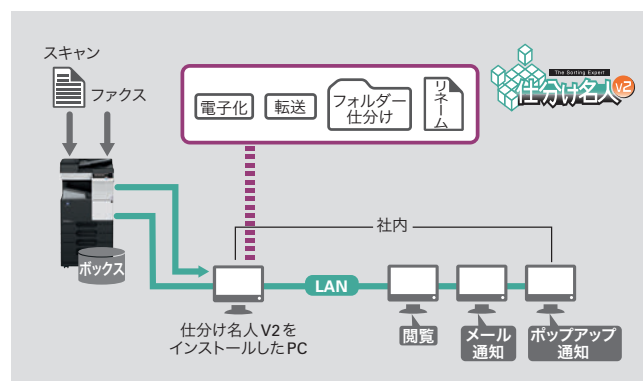


Unity Document Suite ▶ スキャンと文書管理を効率化

別売商品

Unity Document Suite は、機能別の3つのアプリケーションで文書管理を効率化します。「PaperPort」は、PC上の文書ファイルの結合/分離や、フォーマット変換を行います。「OmniPage」は、高精度なOCR処理によるテキスト生成や、スキャンワークフローの自動化による紙文書の電子化を行います。「PDF Converter」は、PDFの作成やOfficeファイルへの変換などをスピーディーに処理します。

これらのアプリを活用することで、紙文書をスキャンしPowerPointなどのOfficeファイルを生成、そのファイルを指定したフォルダーに自動保存することや、フォルダーから取り出した複数のファイルを結合すること、あるいは、結合したファイルをPDFに変換するといった多様なファイル操作が簡単に行えます。

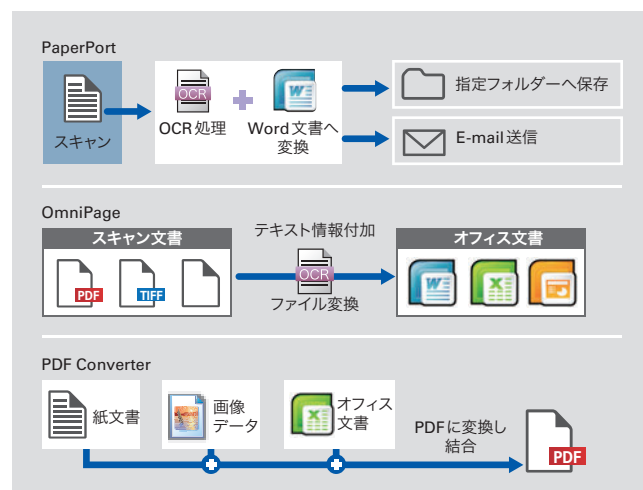



高度なセキュリティー技術で大切な情報を保護。

柔軟なユーザー認証

不正利用による情報流出を回避

オフィスの規模やすでに導入済みのシステムなどに合わせて最適な認証システムを選ぶことができます。また、セキュリティーを損なうことなく操作性を高めるシングル・サインオンにも対応しています。

本体認証

本体のみで認証を行うことができ、コピー、プリント、スキャン、ファクス※1の機能ごとに、詳細な利用制限の設定もできます。

非接触ICカード認証

FeliCa などの非接触ICカード※2によるユーザー認証※3が可能。社員認証と認証システムを一本化できるSSFC (Shared Security Formats Cooperation) 仕様に対応しています。また、非接触ICカード以外でも、NFCに対応したAndroid端末※4での認証が行えます。

※1 オプションのFAXキット FK-513が必要です。

※2 非接触ICカードは「FeliCa (Idm)」「SSFC」「FCF」「FCF (キャンパス)」「MIFARE (UID)」に対応。

※3 オプションのICカード認証装置 AU-201Sとデバイス接続 I/F キット EK-608またはEK-609が必要です。

※4 HCE (Host Card Emulation) に対応したAndroid 4.4以降のAndroid端末、およびPageScope Mobile for Android v4.1以降が必要です。



※オプションのICカード認証専用取付キット MK-735 取り付け時

バイOMETRICS認証

指の静脈を利用する精度の高い認証を実現。手軽さに加え、ハイレベルなセキュリティーシステムを構築できます。

※オプションの生体認証装置 AU-102、ワーキングテーブル WT-506とデバイス接続 I/F キット EK-608またはEK-609が必要です。



ファクスセキュリティー

エラーや不正による情報流出を回避

ファクス※5の誤送信や不正による情報流出を回避するため、情報通信ネットワーク産業協会のファクスセキュリティー・FASEC 1 に適合。加えて、独自のセキュリティー機能を搭載しています。

※5 オプションのFAXキット FK-513が必要です。

■FASEC 1 適合のファクスセキュリティー



宛先2度入力

相手先番号を直接入力した場合、再度同じ番号を入力することで送信を開始。入力ミスによる誤送信を抑止します。

※管理者設定で有効にできます。



相手先番号確認表示

ファクスを送信する際に、スタートボタンを押すと、操作パネルに相手先を表示し確認を促します。確認後にスタートボタンを押すことで送信を開始。ボタンの押し間違いによる誤送信を抑止します。

ダイヤルトーン検出機能

発着呼衝突による誤送信を防ぐため、発信時にダイヤルトーンを検出します。ダイヤルトーンが検出されない場合は発信動作を行いません。

メモリー受信&PC転送

メモリー受信したファクスデータをPCへ自動転送して画面上で確認できます。受信紙の放置防止に効果的です。

通信結果レポートと操作パネルでの結果確認

ファクスが確実に送れたことを、レポートやパネル上で確認できます。

■コニカミノルタ独自のファクスセキュリティー

相手先確認 (CSI 照合) 送信

相手先から受信するCSI信号によって、相手先を自動確認してから送信を開始。誤接続による誤送信を抑止できます。

送信時の音声読み上げ機能


ファクス時に入力した相手先の番号や操作の状況を音声により案内することができます。目と耳の両方で確認することで誤送信を防ぎます。

※オプションのi-Option LK-104 v3とアップグレードキット UK-211とデバイス接続 I/F キット EK-608またはEK-609が必要です。

コピープロテクト

コピーからの情報流出を抑制


地紋コピー、地紋プリント機能を標準搭載しました。特殊なパターンを原稿に重ねて出力することで、不正な2次コピーを抑制します。

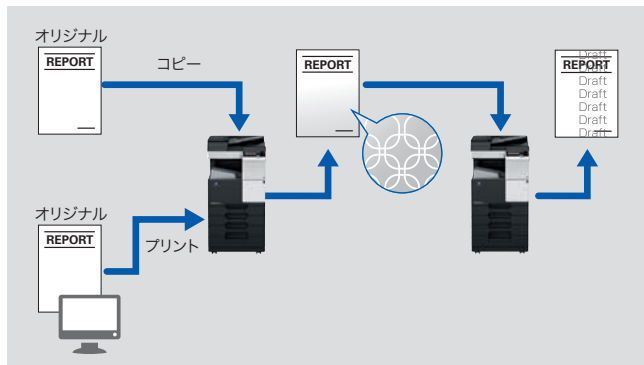

セキュリティ印刷

パスワードで出力を保護

プリンタードライバー画面で文書にパスワードを設定してからプリントすると、本機の操作パネルで同じパスワードを入力するまで文書が本機のHDDでストックされます。文書に設定したパスワードが照合されるまで出力されずに保護されていますので、重要な文書を出力したい時や、限られたユーザーのみに出力の受け取りを許可したいときなどに有効です。

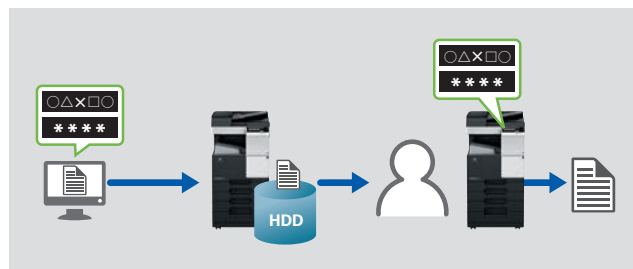


サーバーレスユビキタスプリント

放置プリントによる情報流出を回避

あらかじめ送信したプリントジョブをオフィスネットワーク内の任意の複合機から、認証後に出力させるユビキタスプリントをサーバーレスで実現。本機がユビキタスプリントの親機として、プリントサーバーに変わる働きをするため、低コストで手軽にサーバーレスユビキタスプリントのシステムを構築できます。

※最大10台までのユビキタスプリントシステムが構築できます。対応複合機が、すべて同じネットワーク内にある必要があります。

※各複合機にオプションのi-Option LK-114とアップグレードキット UK-211を装着する必要があります。

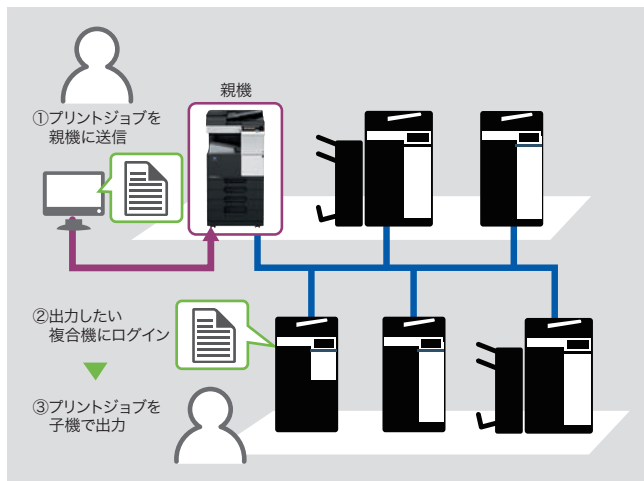

TPM 機能

機密情報を安全管理

データの暗号化や復号化を行うセキュリティチップ・TPM (Trusted Platform Module) で、本機の証明書やパスワードなどの機密情報を安全に管理します。機密情報を暗号化するためのTPM鍵は、TPMチップに搭載された専用の記憶領域に保存され、外部から読み出すことができないため、機密情報を安全に保管できます。

※オプションのi-Option LK-115 v2が必要です。

暗号化PDF

文書からの情報流出回避

パスワードによる暗号化

PDF形式での文書配信時に、パスワードによる暗号化が可能です。

デジタルIDによる暗号化

許可された受信者のみが持つ秘密鍵で復号化。これまでの公開鍵方式より強固なセキュリティレベルを確保できます。

※暗号化にデジタルIDを利用する場合は、事前にデジタルIDが登録されたE-Mail宛先(S/MIME送信)を複合機の短縮宛先に登録する必要があります。

※オプションのi-Option LK-102 v3とアップグレードキット UK-211が必要です。

電子署名の追加

電子署名により文書の作成者(複合機)を証明し、その文書が改変されていない正当性も保証。第三者機関による証明書も利用できます。

※電子署名を行う場合は、「パスワード」または「デジタルID」にてファイルの暗号化を行う必要があります。

※オプションのi-Option LK-102 v3とアップグレードキット UK-211が必要です。

ISO/IEC15408 認証

国際評価基準のセキュリティ

本製品は、デジタル複合機用のProtection Profile^{※6}である「U.S. Government Approved Protection Profiles」に適合した「ISO/IEC15408」の認証を申請中です。

※6 Protection Profile: 国際規格を用いて評価対象製品を評価する際に、その評価対象製品の種別に応じたセキュリティ仕様。

その他の主なセキュリティ機能

- E-mailの送信時のセキュリティを設定できる「SMTP認証/POP before SMTP認証」
- ネットワーク間の通信データを暗号化できる「SSL/TLS プロトコル」
- HDDに残存する画像データを消せる「ジョブデータの自動消去機能」
- HDDに蓄積される画像データを暗号化する「HDD暗号化機能」
- 高度なセキュリティ体制を可能にする「IPv6対応」

5

▶ 大きく見やすいボタンで操作

Figure 1 displays two screenshots of the FAX-0100 software interface. The left screenshot shows the 'Basic Settings' (基本設定) screen, which includes options for 'Destination/Speed' (濃度/下地濃度), 'Automatic' (自動), 'Transmission' (送信), and 'Paper Size' (用紙). The right screenshot shows the 'Registration' (登録先) screen, which displays a list of destinations including 'FAX North Branch' (ファクス 北海道支店), 'FAX East Branch' (ファクス 東北支店), 'FAX Kansai Branch' (ファクス 関西支店), 'FAX Chubu Branch' (ファクス 中部支店), 'FAX Kinki Branch' (ファクス 関西支店), and 'FAX China Branch' (ファクス 中国支店).

▶ 見やすい色に反転して操作

▶ 画面全体を拡大して操作

※あらかじめ、表示ズーム機能の設定を有効にしておく必要があります。



▶ 色覚の個人差に対応



▶ 各国の言語に対応した操作

入力しやすさをサポート

※2 オプションのキーパッドKP-101が必要です。



キーパッド
KP-101



The image shows a close-up of the KP-101 numeric keypad. It has a black face with white text and numbers. The keypad includes a numeric keypad (1-9, 0, *, #), a QWERTY layout of letters, a power button (indicated by a power symbol), and a red emergency call button (indicated by a red phone handset icon).

押したことが指の感触で
わかりやすい
凸型の「1」キー
突起付きの「5」キー

用紙交換時のストレスを低減

The top-left image shows a hand pulling the front cover of the bizhub 227. The top-right image shows a hand removing the toner cartridge from the machine. The bottom image shows a hand pulling the front cover of the bizhub 227.

6 多視点から環境性能を追求。

再生素材の採用

環境保全を推進

本体に再生PC/ABSとバイオマスプラスチックの2種類の再生素材を使用しています。その使用比率は、本体の重量比※1では約11%、本体の表面積比では約51%と高めています。再生素材の積極的な採用で資源の有効利用に貢献し企業の環境保全を推進します。

※1 本体で使用している樹脂・プラスチック部品との総重量比です。



PC/ABS (再生素材使用箇所)

スリープ中の消費電力0.5W

環境負荷を低減


スリープ中はCPUの電源をオフにするなど、節電のロジックを改良し、スリープ中の消費電力を0.5Wに低減しました。環境負荷の低減に貢献し、さらにTCO削減にも効果を発揮します。

TEC値の基準を大幅にクリア

CO₂排出量を減少

国際エネルギースタープログラム Ver2.0が定めるTEC値を大幅にクリアした省電力設計です。従来機と比較してもTEC値を約44%～55%と大きく低減しました。TEC値を低減することで、CO₂排出量も大幅に減少させています。

従来機(bizhub 283/223)とbizhub 287シリーズとのTEC値比較

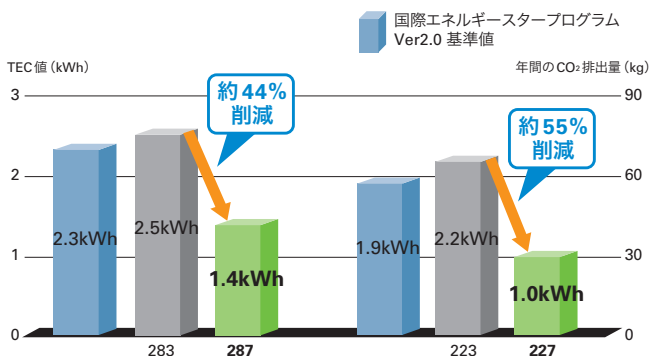

※国際エネルギースタープログラム Ver2.0申請のTEC値

※年間のCO₂排出量

(TEC値×1年(52週)×排出係数 環境省の平成24年11月報道発表資料より)

グリーンプロダクツ

環境性能に厳しい独自基準

コニカミノルタの環境負荷低減への取り組みとして、製品の環境性能を評価する独自の「グリーンプロダクツ認定制度」を設置。本機は、「グリーンプロダクツ」に認定しました。自社製品に独自の厳しい基準を設けることで、持続可能な社会の実現に向けて常に高い目的意識をもち、環境配慮のための技術革新に努めています。

※グリーンプロダクツ認定制度については下記のWebサイトをご参照ください。

<http://www.konicaminolta.jp/about/csr/environment/progress/green-products/index.html>

さまざまな環境基準に適合

幅広い視野での環境対応

地球温暖化などの地球環境問題への対応として、エネルギー効率の高いオフィス用機器の開発・導入を目的とした「国際エネルギースタープログラム」をはじめ、商品の設計・生産段階から、使用時、廃棄されるまでのライフサイクル全体を考慮して環境保全に役立つと認められた商品に与えられる「エコマーク」など、世界各国の環境基準に適合。幅広い視野で環境負荷の低減に貢献しています。

取得している環境ラベルの一部




お客様の最大満足を目指すワンランク上のアフターケア CS Remote Care

CS Remote Careは、通信回線を利用した先進の遠隔診断システムです。万が一の故障時でも、詳細情報をコニカミノルタに自動通報するとともに、マシンのダウンタイムを最小限に抑えるためのアラーム機能が作動するなど、お客様の『最大満足』を追求しています。また、毎月のカウンターチェックも自動処理。お客様の手を煩わせないサポートとアフターケアを提供します。

※使用可能な地域、通信回線など、詳しくは担当者までお問い合わせください。

※通信に関わる費用は当社にて負担致します。

※接続環境(電話回線またはネットワーク環境)の維持費用は含まれません。

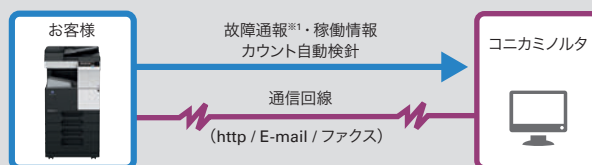

※1 トラブルの内容により、一部通報されない場合があります。

bizhub 287/227の主な仕様

基本機能／コピー機能			
製品名	bizhub 287		bizhub 227
形式	デスクトップ		
読み取り解像度	600dpi×600dpi		
書き込み解像度	1,800dpi相当×600dpi		
解像度	256階調		
メモリー容量	2GB (2,048MB)		
HDD容量	250GB		
複写原稿	シート、ブック、立体物 (重さ最大2kg)		
最大原稿サイズ	A3		
複写サイズ	用紙サイズ	本体：A3～A5 手差し：A3～A5、B6タテ、A6タテ、郵便はがき、封筒 ^{※1} 、インデックス紙	
ウォームアップタイム (23℃、定格電圧時)	画像欠け幅	先端：4.2mm以内、後端：3mm以内、手前/奥側3mm以内	
	主電源ONから	20秒以内	
	副電源ONから	15秒以内	
	ファーストコピータイム ^{※2}	5.3秒以下	
連続複写速度	A4ヨコ・B5ヨコ	28枚/分	22枚/分
	B4	16枚/分	
	A3	14枚/分	
複写倍率	固定	等倍	1:1±0.5%以下
	拡大	縮小	1:1.154/1.224/1.414/2.000
		縮小	1:0.866/0.816/0.707/0.500
	固定任意	3種類設定可能	
	ズーム	25%～400% (0.1%単位で設定可能)	
	縦横独立変倍	25%～400% (0.1%単位で設定可能)	
給紙方式/給紙量 (64g/m ²)	標準	本体トレイ 2 段 (ユニバーサルトレイ 550 枚×2 段) + マルチ手差し 110 枚	
	オプション	PC-113 (550 枚×1 段)、PC-213 (550 枚×2 段)、PC-413 (2,550 枚×1 段)	
	最大給紙容量	3,760 枚 (標準+PC-413 (2,550 枚×1 段))	
対応用紙厚 ^{※3}	本体：60～220g/m ² マルチ手差し：60～220g/m ²		
排紙容量	250 枚		
連続複写枚数	1～9,999 枚		
両面コピー	ノスタック方式 用紙サイズ：A3～A5 塔 対応用紙厚：60～209g/m ² 53kWh/年 区分：複合機 c		
電源	AC100V 15A (50/60Hz)		
最大消費電力	1.5kW 以下		
エネルギー消費効率 ^{※4}	71kWh/年 区分：複合機 c		
大きさ (幅×奥×高)	585×660×735mm (原稿ガラス面まで)		
機械占有寸法 (幅×奥)	899×1,172mm (給紙トレイを引出し、手差しの補助トレイを開いた状態)		
質量	約 56.5kg (本体のみ、消耗品含まず)		

※1 封筒の種類、保管、印刷環境によりシワや印刷不良が発生する場合があります。対応サイズは弊社ホームページでご確認ください。
※2 A4ヨコ、等倍、第1給紙トレイ、原稿ガラス面からの読み取り
※3 210g/m²以上の用紙に関しては十分な画質が得られない場合があります。また用紙種類により正しく印刷されない場合があります。
インジェクション用紙は対応していません。
※4 省エネ法 (平成25年3月1日付) で定められた複写機・複合機別の測定方法による数値

プリンター機能 (標準装備)			
形式	内蔵型		
連続プリント速度	本体仕様基準する		
解像度	スレーミング時1,800dpi 相当×600dpi		
メモリー容量	2GB (2,048MB)		
ページ記述言語	PCL6, PostScript3 互換, XPS, BMLinkS		
内蔵フォント	PCL	日本語4書体 (HG ゴシック B, HGP ゴシック B, HG 明朝 L, HGP 明朝 L)、欧文 80 書体	
	PS	日本語2書体 (HG ゴシック B, HG 明朝 L)、欧文 137 書体	
対応プロトコル	TCP/IP, IPX/SPX (NDS 対応), SMB (NetBEUI), LPD, IPP1.1, SNMP, AppleTalk		
対応 OS ^{※1}	PCL	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※3} / 8.1 ^{※3} / 10 ^{※3}	
		Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
	PS	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※3} / 8.1 ^{※3} / 10 ^{※3}	
		Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Mac OS X (10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11)	
	XPS	Windows Vista ^{※2} / 7 ^{※3} / 8.1 ^{※3} / 10 ^{※3}	
		Windows Server 2008 ^{※2} / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB2.0 (High-Speed) / 1.1, IEEE 802.11 b/g/n ^{※3}		

※1 最新の対応OSについては弊社ホームページをご覧ください。
※2 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。
※3 オプション

本体標準価格 (標準搬入設置料) 〈税別〉

bizhub 287 900,000円 (35,000円)

bizhub 227 800,000円 (35,000円)


※上記搬入設置料はコニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。
※特殊作業 (クレーン車使用等) の場合は、別途料金が必要となります。

インターネットファクス機能 (標準装備)	
通信プロトコル	送信：SMTP、受信：POP3、TCP/IP Simpleモード、Fullモードに対応
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	モノクロ時：200×100dpi、200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi カラー時：200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時：TIFF-F カラー時：TIFF (RFC3949のProfile-Cに準拠)
宛先登録	メールアドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大2000件)
同報 (順次同報)	最大605宛先 (インターネットファクスのみの場合：最大505宛先)
データ圧縮方式	モノクロ時：MMR/MR/MH カラー時：JPEG

スキャナー機能 (標準装備)	
形式	フルカラーキャナー
読み取りサイズ	本体仕様基準する
読み取り解像度	200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi
原稿読み取り速度	A4ヨコ/片面 ^{※1} カラー/モノクロ：45枚/分 (300dpi時)
インターフェース	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T、IEEE 802.11 b/g/n ^{※2}
対応プロトコル	TCP/IP (FTP、SMB、SMTP、WebDAV) (IPv4/IPv6)
出力フォーマット	TIFF、JPEG、PDF、コンバクトPDF、OOXML (pptx、docx ^{※3} 、xlsx ^{※3})、XPS、コンバクトXPS、サーチャブルPDF ^{※3} 、PDF/A ^{※2} 、リニアライズドPDF ^{※2}
対応OS ^{※3}	Windows Vista ^{※4} / 7 ^{※4} / 8.1 ^{※4} / 10 ^{※4}

※1 自動両面原稿送り装置使用時 (DF-628) ※2 オプション ※3 TWAINドライバへの対応OS
※4 32ビット (x86) / 64ビット (x64) 環境に対応。

寸法図 (単位：mm)

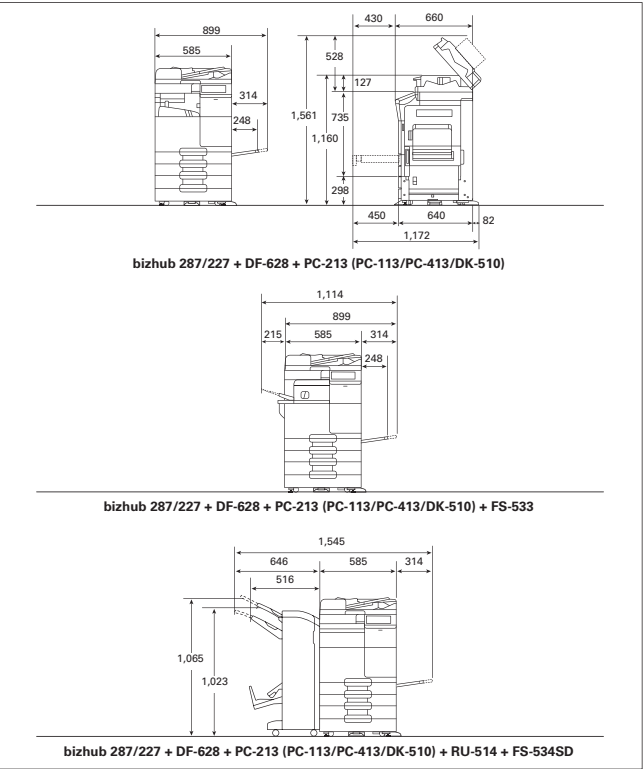

複写機・複合機・プリンターのサプライ製品の製品安全シート (MSDS, Material Safety Data Sheet) をインターネット上に掲載しております。お使いいただく前に内容をご確認ください。
<http://konica-minolta.jp/pr/msds/>

ご注意	※国内外で流通する紙幣、貨幣、政府発行の証券類、未使用の郵便切手、郵便はがき、政府発行の印紙類などをコピーすることは法律で禁止されています。 ※著作権の目的となっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・映画・図画・写真などの著作物は、個人的に、または家庭内その他の、これに準ずる限られた範囲内で使用するためにコピーする以外は禁じられています。
-----	--

安全にお使いいただくために	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。●水気、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因となることがあります。 ●給紙キャビネットおよび専用ディスク装着時は必ず付属の固定脚を取付け設置してください。
---------------	---

※KONICA MINOLTAロゴ、シンボルマーク、Giving Shape to Ideas、bizhub、bizhubロゴ、PageScope、PageScopeロゴ、INFO-Palette、INFO-Paletteロゴ、Emperon、Emperonロゴ、CS Remote Care、仕分け名人、i-Option、UNITY DOCUMENT SUITE、OPTIMIZED PRINT SERVICESロゴおよびデジタルター HDは、コニカミノルタ株式会社の登録商標または商標です。※WindowsおよびWindows Vista、Windows Server、SharePointは、米国Microsoft Corporation、の米国およびその他の国における登録商標です。※PostScriptは、米国Adobe Systems Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Macintosh、Mac OS X、iPad、iPhone、AirPrintおよびAppleTalkは、Apple Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。※iOSの商標は、Ciscoの米国およびその他の国のライセンスに基づき使用されています。※MopriaはMopria Allianceの登録商標です。※Google、Google Cloud Print、AndroidおよびGmailは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Evernoteは、米国Evernote Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Fieryは、Electronics For Imaging, Inc.の登録商標または商標です。※Bluetoothは、米国Bluetooth-SIG, Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。※BMLinkSは一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会の登録商標です。※W-NET FAX Direct SMTP及びFASERC 1は一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会の登録商標です。※COLOR UNIVERSAL DESIGNロゴはNPO法人カラーユニバーサルデザインの登録商標です。※FeiCaはユニーク株式会社の登録商標です。※SSFCは大日本印刷株式会社の登録商標です。※FCFはFeiCa共通利用フォーマット推進フォーラム組合の登録商標です。※MIFAREはNXP B.V.の登録商標です。※Ethernetは富士ゼロックス株式会社の登録商標です。※その他のブランド名および製品名は各社の登録商標または商標です。※製品仕様、外観、価格が都合により予告なしに変更する場合があります。※本誌掲載商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります。※本誌掲載の操作パネルの画面はハメコ合成です。※本誌掲載の価格には消費税は含まれておりませんので、ご購入の際は別途申し受けます。※本体価格には、消耗品類、その他関連商品は含まれていません。※bizhub 287/227をご購入の際は保守サービスシステムの契約を締結していただきます。詳細については販売担当者にお問い合わせください。※保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は複写機の製造中止後7年間です。※このカタログに記載されている商品は国内仕様のため海外では使用できません。※万が一、HDDに不具合が発生した場合、蓄積されたデータが消失することがあります。データの消失による直接、間接の障害については責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。(長期保存の場合は、パソコンに引き取り、運用することをお勧めします)

コニカミノルタ情報機器事業の生産事業所およびその生産関係会社の全てにおいてISO14001を取得しています。また、国内販売会社の全拠点でも認証を取得しています。

国内総販売元

コニカミノルタ ジャパン株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦1-1-1

製造元

コニカミノルタ株式会社

お客様相談室 ☎ 0120-805039

受付時間は土、日、祝日を除く9:00～12:00、13:00～17:00でお受けします。

おことわり 確認のためお問い合わせ内容を録音させていただきます。ご了承ください。
消耗品・修理・保守・サービスに関するお問い合わせは、ご購入いただいた当社販売店へご連絡ください。

製品についての詳しい情報は、インターネットでご覧いただけます。 <http://konicaminolta.jp>

お問い合わせは、当社へ。



このカタログには植物油インキを使用しています。



KONICA MINOLTA

bizhub

287/227

本紙記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。
ご購入の際は別途申し受けます。

オプションシステム & 価格表



★自動両面原稿送り装置 [DF-628]
153,000 円

選択



★オリジナルカバー [OC-514]
10,000 円

生体認証装置
[AU-102]
59,800 円



※置き台として、WT-506が必要です。

ICカード認証装置
[AU-201S]
59,800 円



※置き台として、WT-506または取付キット MK-735 が必要です。

選択

デバイス接続 I/F キット
[EK-608]
25,000 円

選択

デバイス接続 I/F キット
[EK-609]
35,000 円

パンチキット
[PK-520]
50,000 円

フィニッシャー
FS-534/FS-534SD
に取り付けて、
パンチ機能を
追加します。

※FS-534/FS-534SDの
どちらかを選択する
ことが可能です。

選択

中継搬送
ユニット
[RU-514]
23,000 円

FAX キット
[FK-513]
120,000 円

※1回線用

FAX 済みスタンプユニット
[SP-501]
5,000 円

ワーキングテーブル [WT-506]
10,000 円

キーパッド [KP-101]
5,800 円

IC カード認証専用取付キット [MK-735]
4,000 円

選択



本体

287 900,000 円
227 800,000 円

★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。

選択

フィニッシャー [FS-533]
120,000 円
1 セット最大 50 枚の
ステープル処理が
可能なインナー
フィニッシャーです。




取付キット
[MK-602]
5,000 円

パンチキット [PK-519]
45,000 円

フィニッシャー FS-533 に取り付けて、
パンチ機能を追加します。

ジョブセパレーター [JS-506]
20,000 円
ファクス/プリント/コピーの
仕分けをします。



給紙キャビネット [PC-113]
100,000 円



・550 枚 × 1 段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-213]
150,000 円



・550 枚 × 2 段
・ユニバーサルトレイ

給紙キャビネット [PC-413]
180,000 円



・A4 サイズ紙 2,550 枚対応

専用デスク [DK-513]
50,000 円




■

主なオプションの仕様

自動両面原稿送り装置 **DF-628**


適用機種	287/227
原稿送り装置の種類	自動両面原稿送り装置
原稿の種類	普通紙・特殊紙 35 ～ 128g/m ² (片面)、 50 ～ 128g/m ² (両面、混載原稿)
原稿サイズ	最大 A3 (ファクスモード時:最大 1,000mm)
原稿積載量	130 枚 (68g/m ² 紙) 同系列、異系列混載原稿対応
原稿交換速度 (A4 ヨコ) 片面	カラー / モノクロ: 36 面 / 分
※コピー時 両面	カラー / モノクロ: 17 面 / 分
電源	本体より供給
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	585×504×127mm
質量	約 9kg



フィニッシャー **FS-533**


適用機種	287/227
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、B6 タテ、A6 タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙
使用可能用紙	普通紙 (60 ～ 90 g/m ²)、厚紙 (91 ～ 220 g/m ²)
トレイ容量※1 ソート、グループ	A4、B5: 500 枚
仕分けソート / 仕分けグループ	A3、B4: 250 枚 厚紙: 10 枚
ステープル	A4、B5: 50 部 A3、B4: 30 部
ステープルモード種類	奥 1 ヶ所 (平行)、手前 1 ヶ所 (平行)、センター 2 ヶ所
ステープル枚数	A4、B5: 50 枚 A3、B4: 30 枚
装着可能オプション	PK-519
電源	本体より供給
最大消費電力	40W 以下
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	473×584×195mm
質量	約 12kg

※1 A4、B5 は記載の枚数 / 部数か、高さ (73mm 以下)。
 A3、B4 は記載の枚数 / 部数か、高さ (36mm 以下)。




パンチキット **PK-519**

適応フィニッシャー	FS-533
パンチ穴数	2 穴
パンチ紙坪量	60 ～ 157g/m ²
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	110×484×203mm
質量	約 3.2kg




ジョブセパレーター **JS-506**

用紙種類	普通紙 (60 ～ 90g/m ²)、厚紙 (91 ～ 220g/m ²)、 郵便はがき、封筒、インデックス紙
用紙サイズ 上段トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき
下段トレイ	A3、B4、A4、B5、A5、B6 タテ、A6 タテ、郵便はがき
最大積載枚数 上段トレイ	100 枚 (普通紙)
下段トレイ	150 枚 (普通紙)、20 枚 (厚紙、郵便はがき)、 10 枚 (封筒)
電源	本体より供給
最大消費電力	24W 以下
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	451×469×227mm
質量	約 1.5kg



フィニッシャー **FS-534**


適用機種	287/227
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、B6 タテ、A6 タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙
使用可能用紙	普通紙 (60 ～ 90g/m ²)、厚紙 (91 ～ 220g/m ²)
トレイ容量 第 1 トレイ	普通紙: 200 枚、厚紙: 20 枚
トレイ容量 ソート、グループ	A4、B5: 3,000 枚 A3、B4: 1,500 枚
第 2 トレイ	A5: 500 枚 厚紙: 20 枚
仕分けソート / 仕分けグループ	A4、B5: 3,000 枚 A3、B4: 1,500 枚
ステープル	A5: 500 枚 厚紙: 20 枚
ステープルモード種類	2 ～ 9 枚とじ: 100 部 10 ～ 20 枚とじ: 50 部 21 ～ 30 枚とじ: 30 部 31 ～ 40 枚とじ: 25 部 41 枚以上: 20 部 厚紙 20 部
ステープル枚数	奥 1 ヶ所、手前 1 ヶ所、センター 2 ヶ所
装着可能オプション	最大 50 枚 (普通紙)
電源	最大 50 枚 (普通紙)
最大消費電力	PK-520
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	本体より供給
56W 以下	528×641×1,023mm
トレイ引出し時: 658×641×1,065mm	
質量	約 40kg



中とじ機能付きフィニッシャー **FS-534SD**


用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5、B6 タテ、A6 タテ、 郵便はがき、封筒、インデックス紙
使用可能用紙	普通紙 (60 ～ 90g/m ²)、厚紙 (91 ～ 220g/m ²)
トレイ容量 第 1 トレイ	薄紙、普通紙: 200 枚、厚紙: 20 枚
トレイ容量 ソート、グループ	A4、B5: 3,000 枚 A3、B4: 1,500 枚
第 2 トレイ	A5: 500 枚 厚紙: 20 枚
仕分けソート / 仕分けグループ	A4、B5: 3,000 枚 A3、B4: 1,500 枚
ステープル	A5: 500 枚 厚紙: 20 枚
ステープルモード種類	2 ～ 9 枚とじ: 100 部 10 ～ 20 枚とじ: 50 部 21 ～ 30 枚とじ: 30 部 31 ～ 40 枚とじ: 25 部 41 枚以上: 20 部 厚紙 20 部
ステープル枚数	奥 1 ヶ所、手前 1 ヶ所、センター 2 ヶ所
中とじ機モード	最大 50 枚 (普通紙)
中とじ機用紙種類	中とじ、中折り、三つ折り
中とじ機用紙サイズ	普通紙 (60 ～ 90g/m ²)、厚紙 (91 ～ 209g/m ²)※1
中とじ機最大積載枚数	中とじ/中折り: A3、B4、A4 タテ (60 ～ 209g/m ²) 三つ折り: A4 タテ (60 ～ 90g/m ²)
中とじ枚数	中とじ/中折り 1 ～ 3 枚: 20 部 4 ～ 10 枚: 10 部 11 ～ 20 枚: 5 部 三つ折り 1 枚: 30 部 2 ～ 3 枚: 10 部
折り枚数	最大 20 枚
装着可能オプション	中折り: 最大 5 枚 三つ折り: 最大 3 枚
電源	PK-520
最大消費電力	本体より供給
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	56W 以下
528×641×1,023mm	トレイ引出し時: 658×641×1,065mm
質量	約 64kg

※1 厚紙は表紙 1 枚のみの対応



パンチキット **PK-520**

適応フィニッシャー	FS-534/FS-534SD
パンチ穴数	2 穴
パンチ紙坪量	60 ～ 220g/m ²
パンチ紙サイズ	A3、B4、A4、B5
電源	フィニッシャーより供給
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	61×492×142mm
質量	約 1.8kg



給紙キャビネット

型番	PC-113	PC-213	PC-413
用紙種類	普通紙 (60 ～ 90g/m ²)、厚紙 (91 ～ 220g/m ²)		
用紙サイズ	A3、B4、A4、B5、A5		A4 ヨコ
給紙容量	550 枚 (64g/m ²) ×1 段	550 枚 (64g/m ²) ×2 段	2,550 枚 (64g/m ²) ×1 段
電源	本体より供給		
大きさ (幅 × 奥行 × 高さ)	564×640×298mm		
質量	約 23kg	約 26kg	約 24.5kg



IP アドレスファクス

※オプションの FAX キット FK-513 装着時。

通信プロトコル	TCP/IP、SMTP
送信原稿サイズ	A3、B4、A4
解像度	200×200dpi、400×400dpi、600×600dpi
データフォーマット	モノクロ時: TIFF-F、TIFF-S カラー時: TIFF、PDF
宛先登録	IP アドレスをワンタッチダイヤルに登録 (最大 2000 件)
同報 (順次同報)	最大 605 宛先 (宛先が IP アドレスファクスのみの場合: 最大 505 宛先)

ファクス機能

※オプションの FAX キット FK-513 装着時。

伝送規格	スーパー G3
適用回線	一般加入回線、ファクスシリ通信網、PBX 回線
通信解像度	超高精細: 600×600dpi、 高精細: 16dot/mm×15.4line/mm、400×400dpi 精細: 8dot/mm×7.7line/mm、200×200dpi 普通: 8dot/mm×3.85line/mm
通信速度	33600/31200/28800/26400/24000/21600/19200/16800/14400/ 12000/9600/7200/4800/2400bps
符号化方式	JBIG、MMR、MR、MH
送信原稿サイズ	最大 A3 (長尺原稿最大 1,000mm: 自動原稿送り装置使用時)
記録サイズ	最大 A3
伝送時間	2 秒台※1
短縮ダイヤル	2,000 件
プログラムダイヤル	400 件
グループ登録	100 件
順次同報通信	最大 600 件

※1 A4 判 700 文字程度の当社標準原稿を、標準的画質 (8dot/mm×3.85line/mm) で
スーパー G3 モード (ITU-T V.34 準拠 33.6kbps 以上)、JBIG 符号により送信した場合の時間です。

■
連携ソリューション製品価格表
*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

■
連携ソリューション製品価格表
*仕様・動作環境についてはホームページまたは各製品カタログをご覧ください。

■仕分け名人 V2

商品名	標準価格(税別)
仕分け名人 V2 基本機能版	30,000 円
仕分け名人 V2 FAX 連携版	50,000 円
仕分け名人 V2 アップグレード版	20,000 円

※ソフトウェアはダウンロードサイトでのご提供です。
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	3,000円/ライセンス
操作教育指導料金	5,000円/30分

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000 円)を申し受けます。
(移動距離が弊社拠点より31km 以上の場合はお問合せください)

■ Unity Document Suite

商品名	標準価格(税別)
Unity Document Suite 1 ライセンス	43,000 円
Unity Document Suite 5 ライセンス	197,000 円
Unity Document Suite 25 ライセンス	950,000 円
Unity Document Suite 100 ライセンス	3,080,000 円

※ソフトウェアはダウンロードサイトにてご提供です。
インストール・アンインストールのライセンス認証時にインターネット環境が必要です。

サポート項目	料金(税別)
インストール料金	PC1台あたり 4,000円
操作教育指導料金	15,000円/1時間

※1 訪問あたり別途基本料金(10,000円)を申し受けます。
(移動距離が弊社拠点より31km以上の場合はお問合せください)

※複合機設置と同時作業の場合は、基本料金はいただきません。

■i-Option / アップグレードキット

商品名	機能名称	標準価格(税別)	備 考
ライセンスキット LK-102 v3	PDF 高度暗号化	45,000 円	機能使用時にはアップグレードキット UK-211が必要です。
ライセンスキット LK-104 v3	音声ガイド※1	15,000 円	
ライセンスキット LK-105 v4	サーチャブルPDF	45,000 円	
ライセンスキット LK-106	バーコードフォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-107	Unicode フォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-108	OCR フォント	15,000 円	
ライセンスキット LK-110 v2	ファイル形式拡張パッケージ	88,000 円	
ライセンスキット LK-111	ThinPrint 機能	5,000 円	
ライセンスキット LK-114※2	サーバーレスユビキタス機能	80,000 円	機能使用時にはアップグレードキット UK-211が必要です。
ライセンスキット LK-115 v2	TPM 機能	7,000 円	
アップグレードキット UK-211	ライセンス用拡張メモリー	30,000 円	2GB メモリー
アップグレードキット UK-212	ErP オートパワー OFF 復帰用、無線ネットワーク接続	32,000 円	デバイス接続 I/F キット EK-608 または EK-609 が必要です。

※1 オプションのデバイス接続 I/F キット EK-608 または EK-609 が必要です。

※2 使用には、月間保守料金1,000円/台(税別)が必要です。

※ライセンスキットは各2,500円、アップグレードキットは各5,000円それぞれ取付料を申し受けます。

■ クライアント環境設定料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供プリンタードライバー設定	2,000円/台	コニカミノルタが提供するプリンタードライバーインストールの設定作業および動作確認(LAN/USB接続)
スキャナー設定	2,500円/台	スキャナー設定および動作確認

■ アプリケーションソフトウェアインストール料

サービス名	設定料金(税別)	サービス内容
コニカミノルタ提供ソフトウェアインストール	2,500円/台	コニカミノルタが提供する複合機バンドルアプリケーションソフトウェアのインストールと設定作業および動作確認
アプリケーションソフトウェアアンインストール	2,000円/台	指定アプリケーションソフトウェアのアンインストール(アンインストール機能付きのものに限る)

※上記のオプション取付料金、クライアント環境設定料およびアプリケーションインストール料は、コニカミノルタジャパン株式会社が設置した場合の実費例です。

■本体標準価格 bizhub 287 900,000円 (標準搬入設置料金 35,000円) <税別>
bizhub 227 800,000円 (標準搬入設置料金 35,000円) <税別>

オプション		価格(税別)	取付料金(税別)	備 考
自動両面原稿送り装置★	DF-628	153,000円	5,000円	
オリジナルカバー★	OC-514	10,000円	—	
給紙キャビネット	PC-113	100,000円	5,000円	550枚×1段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-213	150,000円	5,000円	550枚×2段、ユニバーサルトレイ
給紙キャビネット	PC-413	180,000円	5,000円	A4サイズ紙2,550枚対応
専用デスク	DK-513	50,000円	2,000円	
フィニッシャー	FS-533	120,000円	5,000円	インナータイプ
取付キット	MK-602	5,000円	—	FS-533接続用
パンチキット	PK-519	45,000円	2,500円	FS-533用パンチ機能拡張
ジョブセパレーター	JS-506	20,000円	2,000円	機能別排紙振り分け
フィニッシャー	FS-534	177,000円	5,000円	50枚とじ対応フィニッシャー
フィニッシャー	FS-534SD	327,000円	15,000円	中とじ機能付きフィニッシャー
中継搬送ユニット	RU-514	23,000円	—	FS-534/FS-534SD接続用
パンチキット	PK-520	50,000円	2,500円	FS-534/FS-534SD用パンチ機能拡張
FAXキット	FK-513	120,000円	10,000円	スーパー G3ファクス/IPアドレスファクス機能拡張
FAX済みスタンプユニット	SP-501	5,000円	1,000円	
交換スタンプ		1,100円	—	SP-501の交換用、約10,000回×1個
ハンドセット TypeB		11,000円	—	置き台としてWT-506が必要です。
デバイス接続 I/Fキット	EK-608	25,000円	2,500円	LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB 端子拡張
デバイス接続 I/Fキット	EK-609	35,000円	2,500円	LK-104 v3 音声ガイド用内蔵スピーカー /USB 端子拡張/Bluetooth LE 対応用
生体認証装置	AU-102	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506が必要です。 接続のためにEK-608またはEK-609が必要です。
ICカード認証装置	AU-201S	59,800円	2,500円	置き台としてWT-506またはMK-735が必要です。 接続のためにEK-608またはEK-609が必要です。
ICカード認証専用取付キット	MK-735	4,000円	2,500円	本体内蔵型ICカード認証装置取付キット
ワーキングテーブル	WT-506	10,000円	—	
アシストハンドル	AH-101	20,000円	—	
クリーンユニット	CU-101	85,000円	5,000円	給複合機本体内で発生した微細な粒子(UFP)を捕集し、機外への排出を抑えます。MK-747が必要です。(2016年2月対応予定です)
取付キット	MK-747	50,000円	—	CU-101用(2016年2月対応予定です)
防湿ヒーター(ヒーター部)	HT-509	15,000円	2,500円	給紙キャビネット部用
防湿ヒーター(ヒーター部)	HT-513	11,300円	2,500円	スキャナー部用
防湿ヒーター(電源部)	MK-719	23,000円	2,500円	防湿ヒーター利用時HT-513とMK-719がセットで必要です。
キーパッド	KP-101	5,800円	2,000円	
ステープル針	SK-602	4,800円	—	5,000針×3(FS-533/FS-534SD用)
FeliCaカード		オープン価格	—	
MIFARE (UID) カード		オープン価格	—	

★原稿給紙オプションは必ずご選択ください。
※オプション複数取付の場合は、それぞれの取付料を申し受けます。

■ 保守サービス

287/227をご購入の際には、保守サービスシステムとしてチャージシステム契約またはスポットシステム契約のいずれかを選択していただきます。

■チャージシステム

機械を常に最良の状態でお使いいただく事を目的として、トラブルを事前に防ぎ、また万一の時に迅速な保守サービスを実施するシステムです。

チャージシステム料金

1ヶ月のカウント数が基本料金に満たない場合でも基本料金(月額)をお支払いいただきます。

基本料金	2,490円(300カウント含む)
月間出力枚数	カウント料金
301 ～ 1,000	7.8円
1,001 カウント以上	7.3円

※左記料金には、イメージングユニットの貸与料、部品の交換・調整に必要な費用やトナーが含まれています。

※ご請求は、カウンター数値から算出され、1ヶ月単位で行います。(ただし、通過通減方式により、各層の料金帯を必ず通過し計算いたします。)

※チャージシステム契約の有効期間はお申込日から2年間とし、以後部品・資材の供給終了のご案内を差し上げるまで、同一条件にて1年毎に自動延長となります。

※推奨紙は、コニカミノルタJペーパーとなります。

※記載の価格、料金には消費税が含まれておりません。ご請求の際は別途申し受けます。

■スポットシステム

機械の修理とイメージングユニット、トナー、部品、その他の関連製品の供給および交換をお客様のご要請の都度、有償でお引き受けするシステムです。イメージングユニット、トナー、部品、その他の商品をお買い上げいただけます。詳細につきましては、販売担当者にお問合せください。

国内総販売元
コニカミノルタ ジャパン株式会社
〒105-0023 東京都港区芝浦 1-1-1

製造元
コニカミノルタ株式会社